

LED-Lichtmodul



Sonepar Artikelnummer	120965552
EAN	4053167453987
Hersteller Artikelnummer	60211166
Hersteller Typ	SUI TLDI L1333 2300-940 LDO 3CY MPO19 WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	2,0
Zolltarif Nr.	94051190



LED linear Leuchte an der Stromschiene Deckeneinbau/Anbau, Abgependelt oder im SUPERSYSTEM integral U- bzw. H-Kanalprofil bzw. deckenbündig Einbau, Mikropyramiden-Optik mit entblendeter Lichtverteilung UGR<19 gemäß EN 12464-2011, Länge: 1333mm, direkt strahlend, Bestückung: 2300-940, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, Farbortoleranz (initial MacAdam): 2, Leuchten Lichtstrom: 2400 lm, Leuchten Lichtausbeute: 80 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 80% Lichtstrom, Leuchte mit L3+DALI-Universaladapter für DALI-Steuerung mit Betriebsgerät im Adapter (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), nur Verbindung mit LDE bzw. LDO, Betriebsgerät komplett im Leuchtengehäuse integriert, Leuchtengehäuse aus Aluminium, stranggepresst, weiß pulverbeschichtet, Lichteinsatz wird bündig im oberen Teil des H-Kanalprofils kaschiert, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leuchten Leistung: 30 W, Abmessungen: 1333x35x79 mm, Gewicht: 2,02 kg,

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	74000 h	Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	30 W	Farbtemperatur	3000 K	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED- Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Reflektor	ohne	Lichtverteilung	asymmetrisch	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM2
Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	28
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	46	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein	Leuchtenlichtausbeute	80 lm/W
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2400 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	90-100	Blendbegrenzung (UGR)	19	Leistungsfaktor	0.95
Flimmerwert Pst LM	1	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	35 mm

Höhe/Tiefe	79 mm	Länge	1333 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Stromschienenadapter	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	2.000 kg

Abbildungen

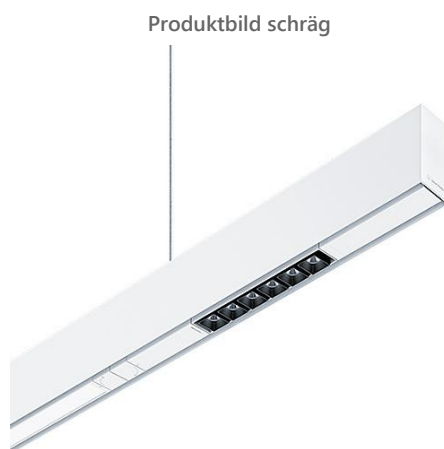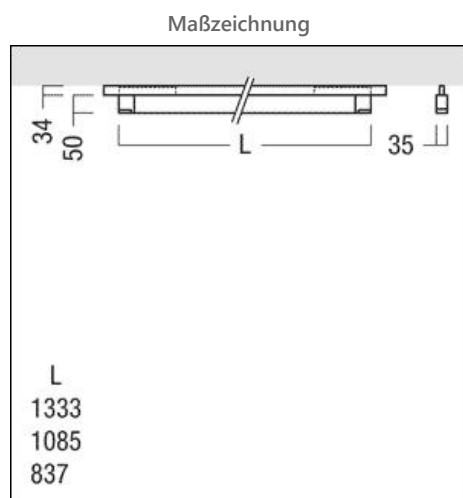

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)