


LED-Stehleuchte 3000K 72W DALI Switch Mikroprisma d+i

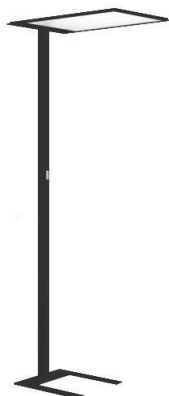

Sonepar Artikelnummer	121159718
EAN	4046075194158
Hersteller Artikelnummer	3122112
Hersteller Typ	3122112-SL713 LED
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	16,09
Zolltarif Nr.	94052190

Stehleuchte SL713 mit Hochleistungs-LED. Leuchtenleistung 72W. Normgerecht entblendete Arbeitsplatzleuchte für flexible und individuelle Anordnung. Besonders innovativ und effizient durch extra flaches Design (13mm). Perfekte Optik durch hochwertig ausgeführte Profilverbindungen. Speziell flacher Leuchtenkopf in Profilhöhe. Leuchtengehäuse bestehend aus Aluminium Strangpressprofil "Thin-Skate". Nutzung für die innovative und komfortable Bürobeleuchtung. Leuchtengehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil. Standrohr aus Aluminium-Strangpress-Profil. Kompakte Fußplatte aus Stahl. Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit. Integrierter hochtransmittierender Lichtleiter. Direkt- indirekt strahlend. Homogene Leuchtdichtevertelung über die gesamte Lichtaustrittsfläche (LED Sidelight-Technologie). Blendfreie Mikroprismenabdeckung sorgt für eine attraktive Raumatmosfera. Hohe Lichtqualität unterstützt anspruchsvolle Sehaufgaben. Indirektanteil erzeugt visuelle Öffnung des Raumes durch großzügige Deckenaufhellung mit kontinuierlichem Leuchtdichteverlauf. BAP-geeignet nach DIN EN 12464-1.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	ohne
Geeignet für Lampenleistung	65 W	Max. Systemleistung	72 W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	2055 mm	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Anzahl der Leuchtenköpfe	0	Leuchtenköpfe beweglich	Nein	Mit separater Leseleuchte	Nein
Direkt-/Indirektanteile separat regelbar	Nein	Werkstoff	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert	Farbe der Abdeckung	schwarz	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmbar	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Ja
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellersizifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Ja
Dimmung mit Push-button	Ja	Dimmung Zigbee	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Ausführung des Rasters	ohne	Mit Reflektor	Nein	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt/indirekt	Justierbar	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Dimmer	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Präsenzmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	G	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	99800 h	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	70 %	Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	1 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	8910 lm
Leuchtenlichtausbeute	124 lm/W	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Leistungsfaktor	0.9	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Flimmerwert Pst LM	0.7
Stroboskopeffektwert SVM	0.4	Breite	449 mm	Länge	726 mm
Elektrischer Anschluss mit Stecksystem	Ja	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Casambi	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94052190
Gewicht	16.090 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung