

Sicherheitszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120853407
EAN	5037319375029
Hersteller Artikelnummer	42186046
Hersteller Typ	PURESIGN 150 P TEC-GP ECP WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,2
Zolltarif Nr.	94056120


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Anbau- und Pendel, Anbindung an das TECTON-Lichtbandsystem ist werkzeuglos durchführbar, Leuchte um 90° dreh- und arretierbar, Gehäuse aus Stahlblech, weiß (RAL 9016), beschichtet, NFC-Schnittstelle zur Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Steckklemmen 2,5 mm², Durchgangsverdrahtung möglich für 1,5 mm², Leuchten Leistung: 4,7 W, Schutzart: IP20, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +45°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 498 x 60 x 125 mm, Gewicht: 1,2 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m,

Technische Daten

Montageart	Pendel	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP20
Max. Systemleistung	4.7 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	60 lm
Leistungsfaktor	0.7	Breite	60 mm	Höhe/Tiefe	125 mm
Länge	498 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056120
Gewicht	1.200 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

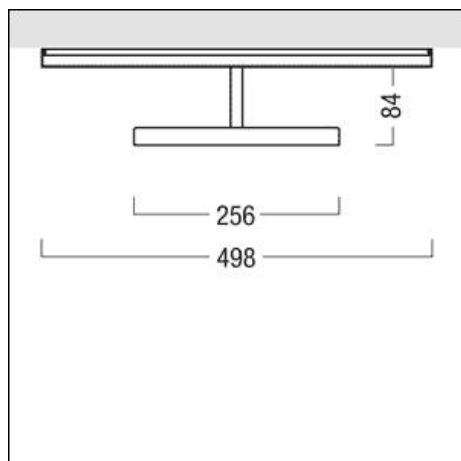

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)