

LED-Strahler




Sonepar Artikelnummer	120966098
EAN	4053167443285
Hersteller Artikelnummer	60716359
Hersteller Typ	V2 M 2600-FASH LDO 3CDC VOPT WH WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,9
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Strahler mit speziellem Lichtspektrum angepasst auf die gesamte Fashion-Farbpalette, Optimierte für effiziente und leistungsstarke Akzentbeleuchtung in Retailanwendung (Fashion), Leuchte mit L3+DALI-Universaladapter für DALI-Steuerung (für 3 Phasen-/L3+DALI-Stromschiene), nur Verbindung mit LDE bzw. LDO und nur Deckenmontage, Adapter-Farbe weiß, Farbtemperatur abgestimmt auf Fashion, Leuchte bzw. Strahler mit vertikaler Lichtoptik (homogene Ausleuchtung von Wänden und vertikalen Flächen), Lebensdauer: h bei % Lichtstrom, Netzspannung: 220-240V/ 50/60Hz, Strahler um 337° drehbar und 90° schwenkbar, Konverter im Strahlergehäuse integriert, Strahlergehäuse aus Aluminiumdruckguss, Oberfläche: weiß Mikrostrukturlack, exzellente Entblendung über Frontring aus Polycarbonat (PC) weiß, Frontring dient zur Aufnahme des Zubehörs (Optisch, Schutzglas, Wabenraster), Spiegelreflektor aus Polycarbonat (PC) aluminiumbeschichtet, hochglänzend, irisierungsfrei, Spiegelreflektor als Wechselreflektor ausgelegt, umrüstbar, Abmessungen: 180x95x202 mm, Gewicht: 0,85 kg, Wandmontage nicht zulässig, für Punktauslass nicht geeignet,

Technische Daten

Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	weiß
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein
Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Ja
Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert
Betriebsgerät	EVG	Mit Betriebsgerät	Nein	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	hochglänzend
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Lichtfarbe	weiß	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	180 mm
Breite	95 mm	Höhe/Tiefe	202 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Anschlussart	Stromschienenadapter	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	50
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.900 kg		

Abbildungen

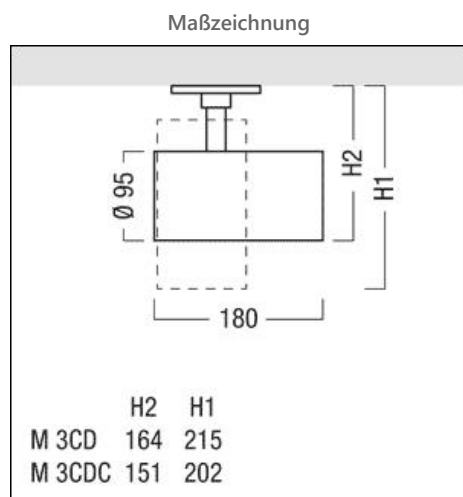

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)