


## LED-Wand- und Deckenleuchte 4000K 26W statisch opal

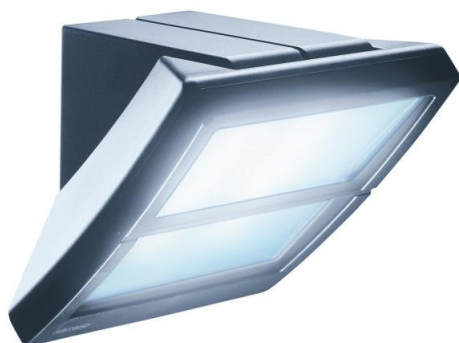

|                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 121381452                  |
| EAN                      | 8011564812222              |
| Hersteller Artikelnummer | GWS2402                    |
| Hersteller Typ           | GWS2402-OTH RESIDENTIAL GW |
| Hersteller Name          | PERFORMANCE IN LIGHTING    |
| Gewicht (Kg)             | 2,35                       |
| Zolltarif Nr.            | 94054210                   |

Mehrzweck-Leuchte aus schlagfestem Polycarbonat für städtische und private Bereiche: Auch in der 13W und 26W LED Version erhältlich. Mit harmonisch weicher Lichtverteilung durch das satinierte ESG. Äußerst vielseitige Installationsmöglichkeiten (Wand-, Decken-, Mast- und Säuleninstallation).


### Technische Daten

|                                                                             |                                  |                                         |                               |                                                  |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                                  | Nein                             | Leuchtmittel                            | LED nicht austauschbar        | Werkstoff des Gehäuses                           | Kunststoff          |
| Gehäusefarbe                                                                | grau                             | Schutzart (IP), frontseitig             | IP55                          | Geeignet für Lampenleistung                      | 26 W                |
| Max. Systemleistung                                                         | 26 W                             | Farbtemperatur                          | 4000 K                        | Geeignet für Wandmontage                         | Ja                  |
| Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                             | Geeignet für Deckenmontage              | Nein                          | Geeignet für Aufbaumontage                       | Ja                  |
| Geeignet für Lichtbandkonfiguration                                         | Nein                             | Geeignet für Klemmontage                | Ja                            | Mit Befestigungsmaterial                         | Ja                  |
| Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                             | Mit Leuchtmittel                        | Ja                            | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 1                   |
| Fassung                                                                     | sonstige                         | Oberflächenschutz Gehäuse               | unbehandelt                   | Werkstoff der Abdeckung                          | Glas matt/satiniert |
| Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             | Spannungsart                            | AC                            | Nennspannung                                     | 220 .. 240 V        |
| Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                       | Ja                            | Austauschbares Betriebsgerät                     | Nein                |
| Dimmbar                                                                     | Nein                             | Dimmung 0-10 V                          | Nein                          | Dimmung 1-10 V                                   | Nein                |
| Dimmung DALI                                                                | Nein                             | Dimmung DALI-2                          | Nein                          | Dimmung DMX                                      | Nein                |
| Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung herstelllerspezifisch           | Nein                          | Dimmung Netzspannungsmodulation                  | Nein                |
| Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein                             | Dimmung Phasenanschnitt                 | Nein                          | Dimmung programmierbar                           | Nein                |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                                    | Nein                             | Dimmung RF                              | Nein                          | Dimmung Touch and Dim                            | Nein                |
| Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Dimmung mit Push-button                 | Nein                          | Lichtverteiler                                   | Reflektor           |
| Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      | Ausstrahlungswinkel                     | > 80° - extrem breitstrahlend | Lichtaustritt                                    | direkt              |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | nicht erforderlich               | Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU    | Ja                            | Schutzart (IP), Rückseite                        | sonstige            |
| Schutzart (NEMA)                                                            | sonstige                         | Schlagfestigkeit                        | IK09                          | Schutzklasse nach IEC 61140                      | I                   |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             | Notstromversorgungssystem               | ohne                          | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -25 .. 25 °C        |
| Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                             | Notfunktionsüberwachungssystem          | ohne                          | Mit Schalter                                     | Nein                |
| Mit Präsenzmelder                                                           | Nein                             | Mit Bewegungsmelder                     | Nein                          | Mit Lichtsensor                                  | Nein                |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                         | Nein                             | Mit Luftschlitzen                       | Nein                          | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11             | 850 °C - 30 s       |
| Leuchtenlichtausbeute                                                       | 75 lm/W                          | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 1950 lm                       | Lichtfarbe                                       | weiß                |
| Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79                            | Leistungsfaktor                         | 0.9                           | Konstant-Lichtstrom-Regelung                     | Nein                |

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

|                                 |               |                                 |          |                             |                     |
|---------------------------------|---------------|---------------------------------|----------|-----------------------------|---------------------|
| Breite                          | 260 mm        | Höhe/Tiefe                      | 235 mm   | Länge                       | 235 mm              |
| Art der Verdrahtung             | Abschluss     | Polzahl                         | 3        | Leiterquerschnitt           | 2.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                    | Schraubklemme | Farbtemperatur einstellbar      | nein     | Lichtstrom einstellbar      | nein                |
| Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein          | Bedienung über Bluetooth        | Nein     | Kompatibel mit Casambi      | Nein                |
| Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein          | Kompatibel mit Google Assistant | Nein     | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein                |
| IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein          | Zolltarifnummer                 | 94054210 | Gewicht                     | 2.350 kg            |

## Abbildungen

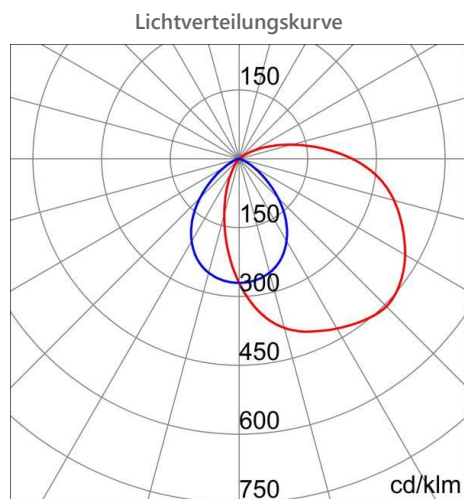

Bildquelle(n): [www.performanceinlighting.com](http://www.performanceinlighting.com)

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtdatei