
PRODUKTDATENBLATT

AragF 15 PW 64-840 ET PC RCY +LV

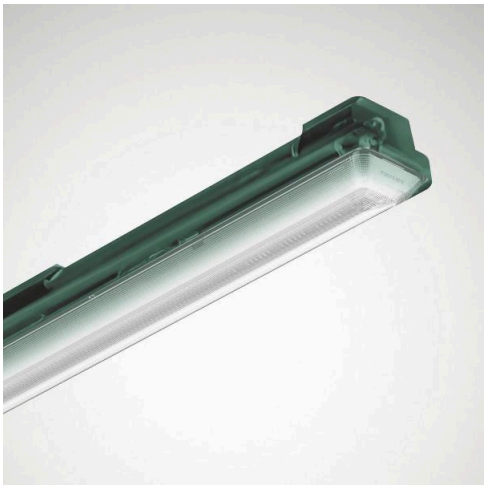

Sonepar Artikelnummer	121417568
EAN	4069072062688
Hersteller Artikelnummer	9415040
Hersteller Typ	9415040
Hersteller Name	TRILUX
Gewicht (Kg)	2,398
Zolltarif Nr.	94051140

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	70000 h	**Schutzart (IP), Rückseite**	sonstige	**Schutzart (IP), frontseitig**	IP66
Max. Systemleistung	41 W	**Farbtemperatur**	4000 K	**Geeignet für Pendelaufhängung**	Ja
Geeignet für Deckenmontage	Ja	**Geeignet für Aufbaumontage**	Ja	**Geeignet für Lichtbandkonfiguration**	Ja
Geeignet für Klemmmontage	Nein	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Nein	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	**Fassung**	sonstige	**Oberflächenschutz Gehäuse**	unbehandelt
Werkstoff der Abdeckung	sonstige	**Ausführung des Rasters**	ohne	**Spannungsart**	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	**Betriebsgerät**	elektronischer Trafo	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	**Dimmbar**	Nein	**Dimmung 0-10 V**	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	**Dimmung DALI**	Nein	**Dimmung DALI-2**	Nein
Dimmung DMX	Nein	**Dimmung DSI**	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	**Dimmung Phasenabschnitt**	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	**Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)**	Nein	**Dimmung RF**	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	**Dimmung Zigbee**	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein
Lichtverteiler	Fokuslinse	**Lichtverteilung**	symmetrisch	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM3
Lichtaustritt	direkt/indirekt	**Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU**	Ja	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10**	24
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	26	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16**	38	**Schlagfestigkeit**	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	I	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Ja	**Notstromversorgungssystem**	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 35 °C	**Geeignet für Notlicht**	Nein	**Notfunktionsüberwachungssystem**	ohne
Mit Präsenzmelder	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein	**Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie**	sonstige
Mit Lichtsensor	Nein	**Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich**	Ja	**Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11**	850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	159 lm/W	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	6500 lm	**Lichtfarbe**	weiß
Flimmerwert Pst LM	0.3	**Farbwiedergabeindex CRI**	60-69	**Leistungsfaktor**	0.95
Stroboskopeffektwert SVM	0.3	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein	**Breite**	102 mm
Höhe/Tiefe	91 mm	**Länge**	1552 mm	**Polzahl**	5
Leiterquerschnitt	1.5 mm^2	**Klirrfaktor (THD)**	14 %	**Anschlussart**	Steckklemme

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	**Farbtemperatur einstellbar**	nein	**Lichtstrom einstellbar**	nein
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	**Bedienung über Bluetooth**	Nein	**Kompatibel mit Casambi**	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	**Kompatibel mit Google Assistant**	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein
Herkunftsland	ES	**Zolltarifnummer**	94051140	**Gewicht**	2.398 kg

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Reach-Erklärung • Maßzeichnung • Lichtdatei • Montageanleitung

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln