

Hochleistungsanker FH II 18/25 SK



Sonepar Artikelnummer	120906722
EAN	4006209449240
Hersteller Artikelnummer	044924
Hersteller Typ	FH II 18/25 SK GVZ HOCHLEISTUNGSANKER
Hersteller Name	FISCHER AUSTRIA
Gewicht (Kg)	0,214
Zolltarif Nr.	73181900

Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist ein Hülsenanker aus galvanisch verzinktem Stahl. Der Anker wird in der zeitsparenden Durchsteckmontage gesetzt. Beim Anziehen des Ankers wird der Konus in die Spreizhülse gezogen und verspannt diese gegen die Bohrlochwand. Der schwarze Kunststoffring verhindert, dass sich der Anker mitdreht, und nimmt den Anzugsschlupf auf. Das Anbauteil wird dadurch an den Verankerungsgrund gezogen. Der fischer Hochleistungsanker FH II SK mit Senkkopf ist bestens geeignet, um in gerissenem und ungerissenem Beton Geländer, Treppen und Leitern zu befestigen.

Technische Daten


Ausführung Anker	Außengewinde	Befestigungsvorrichtung	sonstige	Schraubsystem	Innensechskant
Oberflächenschutz Anker	galvanisch/ elektrolytisch verzinkt	Gewindemaß (metrisch)	12	Länge	125 mm
Verankerung	Spreizanker	Werkstoff des Ankers	Stahl	Werkstoff der Hülse	Stahl
Oberflächenschutz Hülse	galvanisch/ elektrolytisch verzinkt	Mit Kragen	Nein	Gewindeart	metrisch
Befestigung mit Spreizwerkzeug	Nein	Bohrlochdurchmesser	18 mm	Durchsteckmontage	Ja
Vorsteckmontage	Nein	Abstandsmontage	Nein	Effektive Verankerungstiefe	80 mm
Max. Klemmdicke	25 mm	Geeignet für Betonhohldiele	Nein	Anzahl der Muttern	0
Anzahl der Scheiben	0	ETA Erdbebenbewertung	C1 und C2	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	73181900	Gewicht	0.214 kg		

Abbildungen

Milieubild



Strichzeichnung

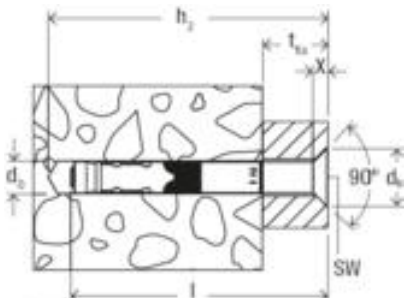

	X [mm]	Ø d ₂ [mm]
FH II 10L.. SK	5,0	18
FH II 12L.. SK	5,8	22
FH II 15L.. SK	5,8	25
FH II 18L.. SK	8,0	32

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Technische Information • Verkaufsprospekt • Produktvideo • DOP-Erklärung (Declaration of performance) •
ETA-Erklärung (European Technical Assessment)