


LED-Wandeinbauleuchte 4000K 4W statisch asymmetrische extrabreite Streuoptik

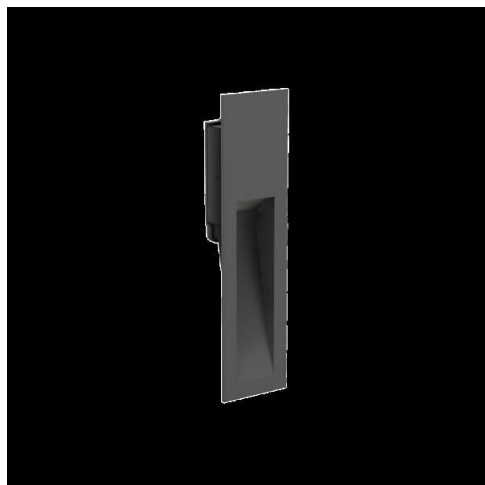

Sonepar Artikelnummer	121159524
EAN	8018367734867
Hersteller Artikelnummer	3118536
Hersteller Typ	3118536-INSERT+
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	0,27
Zolltarif Nr.	94051190

Wandeinbauleuchte geeignet zur allgemeinen Beleuchtung für Innen- und Außenbereiche, bestehend aus: Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227/12944 - ISO 9223 (C5). Diffusor aus Flachglas, Innenseite satiniert. Altersbeständige Silikondichtung. Edelstahl Feder zum Schnellverschluss an Einbautopf. Keine sichtbaren Schrauben. LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V. Einbautopf muss separat bestellt werden. Der Einbautopf ist mit einem ausziehbaren Deckel versehen, in den zwei Wasserwaagen eingesetzt sind, um die Installation des Einbautopfes zu erleichtern. Steckverbinder für die Durchgangsverdrahtung als Zubehör erhältlich. Die Stecker sind für Kabel mit Ø 7 - Ø 10,5 mm und mit Ø 14 - Ø 17 mm geeignet.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	anthrazit	Schutzart (IP), frontseitig	IP65	Geeignet für Lampenleistung	4 W
Max. Systemleistung	4 W	Farbtemperatur	4000 K	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein	Geeignet für Aufbaumontage	Nein
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Geeignet für Klemmontage	Nein	Mit Befestigungsmaterial	Nein
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	7	Fassung	sonstige
Oberflächenschutz Gehäuse	pulverbeschichtet	Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Ausführung des Rasters	matt
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	13 mA
Betriebsgerät	EVG	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmbar	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel	Lichtverteilung	asymmetrisch	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schutzart (IP), Rückseite	sonstige	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10	160
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	160	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	256	Schlagfestigkeit	IK06
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Notstromversorgungssystem	ohne
Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 45 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Schalter	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Leuchtenlichtausbeute	49.3 lm/W
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	197 lm	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Leistungsfaktor	0.7	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	32 mm
Höhe/Tiefe	226 mm	Länge	57 mm	Einbaulänge	51 mm
Einbaubreite	88 mm	Einbauhöhe/-tiefe	220 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Polzahl	3	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	sonstige
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	IT
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.270 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung