


Vollgummiverteiler MODBOX WM 0011-3 FI063 IP44 RJ MODBOX-L
B300xH420xT243mm

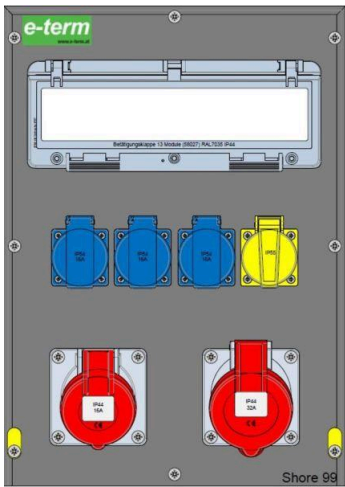

Sonepar Artikelnummer	121406269
EAN	9008347072415
Hersteller Artikelnummer	92009371
Hersteller Typ	92009371
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	15,0
Zolltarif Nr.	85369095

Wandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Vollgummi, Oberteil anscharniert mit Regendach, Deckelschrauben aus rostfreien Edelstahl. Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe. Materialeigenschaften: schlagfestig, alterungs-, temperatur-, öl- und säurebeständig vollschutzisoliert, UV-beständig und halogenfrei, schwer entflammbar und selbstverlöschend. Schutzart Gehäuse: IP68 Schutzart Anbauten: IP44 Schlagfestigkeit IK 10, Härtegrad von 99 shoreBestückung: 3x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 1x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h 1x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h 1x Datendoppeldose RJ45 CAT6a IP55 gelb mit Klappdeckel (1x CAT6a Modul) seitlich montiertAbsicherung / Schutzmaßnahme: 3x LS-Schalter C16A 1p 1x LS-Schalter C16A 3p 1x LS-Schalter C32A 3p 1x FI 63-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA vorsicherfest Abschaltvermögen bei Kurzschluss 10kA nach IEC/EN 60898Bauseitige Vorsicherung max. 63ALEitungseinführungen beigelegt: 2x POWTL Kabelverschraubung M40 PA6 V2 RAL9005 1x POWTL Kabelverschraubung M20 PA6 V2 RAL9005 3x BLPO Blindstopfen M40 PA6 RAL9005 1x BLPO Blindstopfen M20 PA6 RAL9005Zugang / Leitungseinführung: 2x ISO Gewinde M40 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M20 (oben und unten)Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25mm² / 5x16mm², Typ: C (für Schleifleitung geeignet), geprüft nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschluss Technik.Wir empfehlen Wandbefestigungsbügel (ArtNr. 92007045) zur erleichterten Montage des Verteilers! *** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehäuses	Gummi	Art des Netzanschlusses	ohne
Handhabung	Wandmontage	Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V	CEE-Steckdose - 63 A	ohne	CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3	Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/5 (Typ E)	3	Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0	Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	1	Fehlerstrom-Typ	A
Anzahl der Leitungsschutzschalter	5	Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt
Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)	Durchmesser Kabeleinführung	sonstige	Kabellänge	0 m
Farbe	schwarz	Höhe	420 mm	Breite	300 mm
Tiefe	243 mm	Herkunftsland	AT	Zolltarifnummer	85369095
Gewicht	15.000 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite