

Sicherheitszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120964945
EAN	9010299635587
Hersteller Artikelnummer	42936411
Hersteller Typ	CROSSIGN 160 P TEC-GP ECP WH IP54
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,6
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Korrosionsgeschützter Tragschienenadapter aus profiliertem, feuerverzinktem Stahlblech mit Zink-Magnesium Beschichtung und Polyesterharzlack., Werkzeuglose mechanische und elektrische Installation an der Tragschiene über seitlichen Hebel, Gehäuse aus Polycarbonat (PC) weiß (RAL 9016), einspritzgegossen, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, TECTON-Modul in Schutzart IP54, Einfache Montage der Leuchte, Wartungsfrei durch LED-Technologie, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² im weißen Bereich, Leuchten Leistung: 5,7 W, Schutzart: IP54, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Dauerschaltung: -40°C bis +40°C, Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +45°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 332 x 72 x 355 mm, Gewicht: 0,58 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, Sicherheitszeichen separat bestellen,

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP54
Max. Systemleistung	5,7 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	84 lm	Leistungsfaktor	0.75	Breite	44 mm
Höhe/Tiefe	296 mm	Länge	332 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	0.600 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

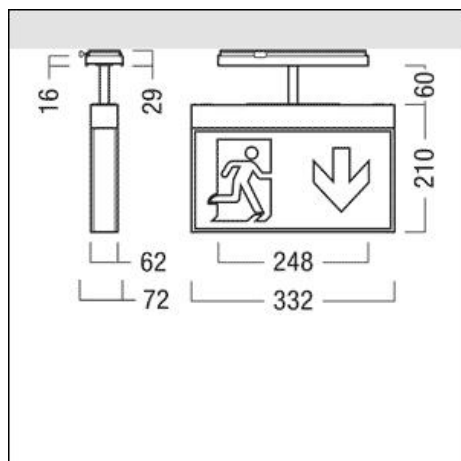

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)