

## Sicherheitszeichenleuchte



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120853462                     |
| EAN                      | 5037319374275                 |
| Hersteller Artikelnummer | 42185995                      |
| Hersteller Typ           | ECOSIGN 160 P MSC ECP WH IP65 |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                      |
| Gewicht (Kg)             | 0,44                          |
| Zolltarif Nr.            | 94056180                      |


LED Sicherheitszeichenleuchte Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Anbau, Betriebsgerät mit NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: -40°C bis +28°C, Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +33°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, 176-280 V DC, Gehäuse aus weißem Polycarbonat mit seitlichen Metallklammern, Grundversion ist werkzeuglos an die Decke montierbar, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm<sup>2</sup>, Werkzeuglose Montage des rahmenlosen Piktogramms, Bereitschafts- und Dauerschaltung möglich, Leuchten Leistung: 4,7 W, 10 % Dimmwert im Notbetrieb, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 335 x 55 x 238 mm, Gewicht: 0,44 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann),

## Technische Daten

|                                                                             |               |                                                                             |                                    |                                                         |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------|
| Montageart                                                                  | Aufbau/Einbau | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h                           | Schutzart (IP)                                          | IP65                |
| Max. Systemleistung                                                         | 4,7 W         | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar             | Mit Leuchtmittel                                        | Ja                  |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1             | Fassung                                                                     | ohne                               | Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium           |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß          | Spannungsart                                                                | AC                                 | Nennspannung                                            | 220 .. 240 V        |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60            | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | nicht erforderlich                 | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 120                 |
| Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %          | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                               | Schlagfestigkeit                                        | IK03                |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I             | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja                                 | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 398 lm              |
| Leistungsfaktor                                                             | 0.72          | Breite                                                                      | 55 mm                              | Höhe/Tiefe                                              | 238 mm              |
| Länge                                                                       | 335 mm        | Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Leiterquerschnitt                                       | 1.5 mm <sup>2</sup> |
| Anschlussart                                                                | sonstige      | Herkunftsland                                                               | RS                                 | Zolltarifnummer                                         | 94056180            |
| Gewicht                                                                     | 0.440 kg      |                                                                             |                                    |                                                         |                     |

## Abbildungen

Maßzeichnung

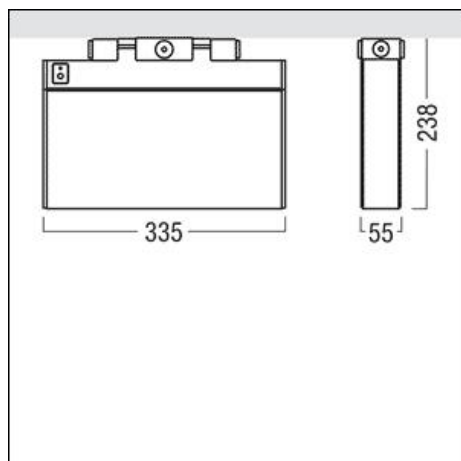

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)