

Rettungszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120966763
EAN	9010299379566
Hersteller Artikelnummer	96635038
Hersteller Typ	Voy Square 220 P MSW E3D WH SP1-E002-UP
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	1,2
Zolltarif Nr.	94051190

Eine schlanke, quadratische LED-Rettungswegkennzeichnung zur Anbaumontage. Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED. NFC-Schnittstelle für Adressierung, Konfiguration und Wartung per PROset Pen (Artikelnr.: 22170290) oder PROset-App. Adressierung alternativ auch visuell oder per EZ-Adressierung möglich. Dauer- oder Bereitschaftsmodus einstellbar über Jumper und NFC-Schnittstelle (für Autotest-Leuchten, muss bei Leuchten mit DALI-Steuerung über das System erfolgen). Netzanschluss: 220-240 Vac (+/- 10 %), 50/60 Hz. Gehäuse: Polycarbonat (PC) einspritzgegossen, weiß (RAL 9016). Diffusor: Polycarbonat (PC), opal, mit geklebtem, gedrucktem Richtungspfeil (aufwärts) als Notausgangspiktogramm gemäß ISO 7010. Einheitliche Rückbeleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion und durchschnittlich 200 cd/m² im Netzbetrieb (gemäß DIN 4844), mindestens 2 cd/m² im Notlichtmodus (gemäß EN 1838). Sichtweite gemäß EN 1838: 44 m. Schutzklasse II, IP65, Schlagfestigkeit: IK10. Umgebungstemperatur: 0°C bis +35°C. Zur direkten Wandmontage geeignet. Durchgangsverdrahtung ist mit Kabeln von bis zu 2,5 mm² möglich. BESA-kompatibel. Lithium-Eisenphosphat-Akku (LFP) mit drei Jahren Garantie. Zertifizierung über Lebensmitteltauglichkeit (zur Verwendung in Bereichen mit vollständig verpackten Lebensmitteln). Leuchte mit halogenfreien und silikonfreien Kabeln verdrahtet. Leuchte mit D-Symbol (zur Verwendung in Bereichen, in denen eine Ansammlung von leitfähigem Staub auf der Leuchte zu erwarten ist). Autarke Notlichtleuchten benötigen langlebige Akkus. Thorn Akkus sind robust und verfügen über eine 3-Jahresgarantie. (Gültig gemäß den Bestimmungen der ebenfalls gültigen Herstellergarantie auf Thorn-Produkte und in dem darin festgelegten Umfang, die Herstellergarantie ist einsehbar unter http://www.thornlighting.com/en/products/5-year-guarantee/5-year-warranty/terms-of-guarantee_en.pdf. Die Akkugarantie ist ungültig, wenn der Akku erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) installiert wird.) Abmessungen: 277 x 277 x 58 mm Leuchten Leistung: 5 W Gewicht: 1,15 kg


Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP65
Max. Systemleistung	5 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK10	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	0 .. 35 °C	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	195 lm
Leistungsfaktor	0.8	Breite	277 mm	Höhe/Tiefe	58 mm
Länge	277 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	GB	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	1.200 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

Maßzeichnung

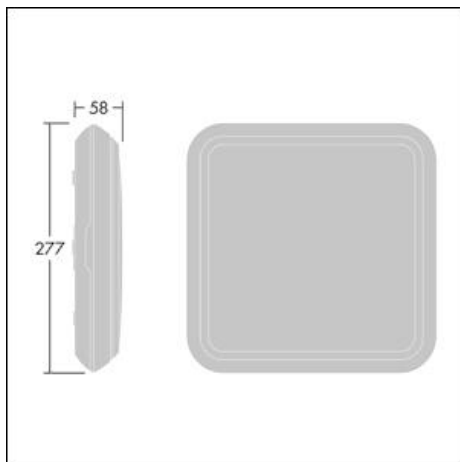

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)