

LED-Strassenleuchte 4000K 129W mit auto. Powerreduktion Straßenbeleuchtungsoptik



Sonepar Artikelnummer	121381438
EAN	8011564782945
Hersteller Artikelnummer	GW87534
Hersteller Typ	GW87534-OTHER STR/URB GW
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	12,33
Zolltarif Nr.	94054239

Straßenleuchte bestehend aus Abdeckung, Rahmen und Mastbefestigung aus pulverbeschichtetem Aluminiumdruckguss: PA6 Seitenlüftungsgitter. Kupferarmes Aluminium mit Pulverbeschichtung nach der korrosionsstabilisierenden Vorbehandlung. Überspannungsschutz, CM bis 12 kV, gemäß IEC EN 61000-4-5 (Durch einen Drittanbieter qualifiziert) ohne zusätzliche Schutzeinrichtungen. Optisches System mit PMMA-Linsen, bestehend aus verschiedenen unterschiedlichen Linsen. Durch diese photometrische Lichtverteilung und Anzahl der Module, werden mit den verschiedenen Installationsparametern die normativen Anforderungen für Straßen erfüllt. Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur von 50°C, jedoch mit Reduzierung des Treiberstroms, wie in der Bedienungsanleitung angegeben.


Technische Daten

Montageart	Aufsatz/Ansatz	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h
Schutzart (IP)	IP66	Max. Systemleistung	129 W	Leuchtenlichtausbeute	107 lm/W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	5	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Oberflächenschutz	pulverbeschichtet	Gehäusefarbe	Aluminium	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Solarbetrieben	Nein	Mit integriertem PV-Panel	Nein	Batterie eingebaut	Nein
Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem	Nein	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Nennstrom	530 mA	Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Nein	Dimmung DALI-2	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung D4i	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Lichtverteiler	Fokuslinse	Verstellbare Optik	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	96 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	75 %
Schutzart (NEMA)	sonstige	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 .. 40 °C	Fernbedienung	ohne
Mit Funksteuerung	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Nein
Mit Anschlusskabel	Nein	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Leistungsfaktor	0.9
Breite	403 mm	Höhe/Tiefe	185 mm	Länge	726 mm
Geeignet für Zopfmaß	42 .. 76 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	2

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Schraubklemme	Zhaga-D4i zertifiziert	Nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Art des Anschlusses für Sensor-/ Kommunikationsmodul	ohne	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	12.330 kg				

Abbildungen

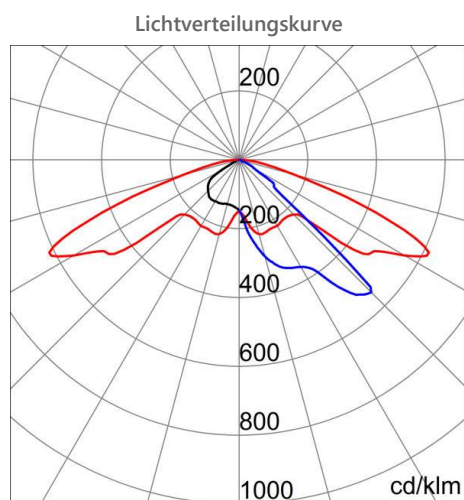

Bildquelle(n): www.performanceinlighting.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtdatei