
# PRODUKTDATENBLATT

## AragF 12 PW 44-840 ET PC RCY

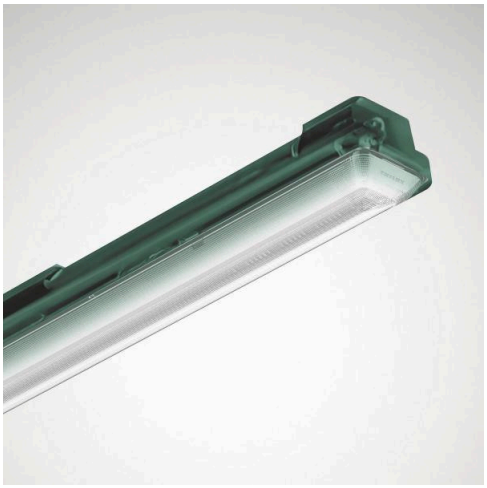

| | |
|---|---|
| Sonepar Artikelnummer | 121417559 |
| EAN | 4069072062589 |
| Hersteller Artikelnummer | 9414540 |
| Hersteller Typ | 9414540 |
| Hersteller Name | TRILUX |
| Gewicht (Kg) | 2,47 |
| Zolltarif Nr. | 94051140 |

## Technische Daten

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Geeignet für Einbaumontage** | Nein | **Leuchtmittel** | LED austauschbar | **Werkstoff des Gehäuses** | Kunststoff |
| **Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C** | 70000 h | **Schutzart (IP), Rückseite** | sonstige | **Schutzart (IP), frontseitig** | IP66 |
| **Max. Systemleistung** | 27 W | **Farbtemperatur** | 4000 K | **Geeignet für Pendelaufhängung** | Ja |
| **Geeignet für Deckenmontage** | Ja | **Geeignet für Aufbaumontage** | Ja | **Geeignet für Lichtbandkonfiguration** | Nein |
| **Geeignet für Klemmmontage** | Nein | **Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1** | Nein | **Mit Leuchtmittel** | Ja |
| **Geeignet für Anzahl der Lichtquellen** | 1 | **Fassung** | sonstige | **Oberflächenschutz Gehäuse** | unbehandelt |
| **Werkstoff der Abdeckung** | sonstige | **Ausführung des Rasters** | ohne | **Spannungsart** | AC |
| **Nennspannung** | 220 .. 240 V | **Betriebsgerät** | elektronischer Trafo | **Mit Betriebsgerät** | Ja |
| **Austauschbares Betriebsgerät** | Ja | **Dimmbar** | Nein | **Dimmung 0-10 V** | Nein |
| **Dimmung 1-10 V** | Nein | **Dimmung DALI** | Nein | **Dimmung DALI-2** | Nein |
| **Dimmung DMX** | Nein | **Dimmung DSI** | Nein | **Dimmung herstellerspezifisch** | Nein |
| **Dimmung Netzspannungsmodulation** | Nein | **Dimmung Phasenabschnitt** | Nein | **Dimmung Phasenanschnitt** | Nein |
| **Dimmung programmierbar** | Nein | **Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)** | Nein | **Dimmung RF** | Nein |
| **Dimmung Touch and Dim** | Nein | **Dimmung Zigbee** | Nein | **Dimmung mit Push-button** | Nein |
| **Lichtverteiler** | Fokuslinse | **Lichtverteilung** | symmetrisch | **Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)** | SDCM3 |
| **Lichtaustritt** | direkt/indirekt | **Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU** | Ja | **Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10** | 29 |
| **Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16** | 30 | **Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16** | 47 | **Schlagfestigkeit** | IK08 |
| **Schutzklasse nach IEC 61140** | I | **Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24** | Ja | **Notstromversorgungssystem** | ohne |
| **Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1** | -30 .. 35 °C | **Geeignet für Notlicht** | Nein | **Notfunktionsüberwachungssystem** | ohne |
| **Mit Präsenzmelder** | Nein | **Mit Bewegungsmelder** | Nein | **Bewegungsmelder-/ Präsenzmelder-Technologie** | sonstige |
| **Mit Lichtsensor** | Nein | **Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich** | Ja | **Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11** | 850 °C - 30 s |
| **Leuchtenlichtausbeute** | 156 lm/W | **Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1** | 4200 lm | **Lichtfarbe** | weiß |
| **Flimmerwert Pst LM** | 0.3 | **Farbwiedergabeindex CRI** | 90-100 | **Leistungsfaktor** | 0.95 |
| **Stroboskopeffektwert SVM** | 0.3 | **Konstant-Lichtstrom-Regelung** | Nein | **Breite** | 102 mm |
| **Höhe/Tiefe** | 91 mm | **Länge** | 1257 mm | **Polzahl** | 3 |
| **Klirrfaktor (THD)** | 14 % | **Anschlussart** | Steckklemme | **Photobiologische Sicherheit nach EN 62471** | RG0 |

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Farbtemperatur einstellbar** | nein | **Lichtstrom einstellbar** | nein | **Ausstrahlungswinkel einstellbar** | nein |
| **Bedienung über Bluetooth** | Nein | **Kompatibel mit Casambi** | Nein | **Kompatibel mit Apple HomeKit** | Nein |
| **Kompatibel mit Google Assistant** | Nein | **Kompatibel mit Amazon Alexa** | Nein | **Herkunftsland** | ES |
| **Zolltarifnummer** | 94051140 | **Gewicht** | 2.470 kg | | |

## Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Reach-Erklärung • Maßzeichnung • Lichtdatei • Montageanleitung

*Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln*