

Bewegungsmelder Passiv Infrarot, Aufputz, IP54, 360° Reichweite max: Ø 26 m (531 m²)



Sonepar Artikelnummer	121367820
EAN	4007841080044
Hersteller Artikelnummer	080044
Hersteller Typ	MD IR N 360 AP UDIM ANT
Hersteller Name	STEINEL
Gewicht (Kg)	0,99
Zolltarif Nr.	85365080


Sein Adlerauge sieht mehr. Unsere nexx.IS PRO Serie wurde speziell für zuverlässige Erfassungseinsätze im Außenbereich entwickelt und präsentiert sich als ideale Lösung für Hauseingänge und Fassaden. Dank innovativer Eagle Eye™ Technologie kann ein bestimmter Erfassungsbereich bei frontaler Gehrichtung auf den Sensor zu um 200 Prozent verbessert werden. So lassen sich etwa Zugangsbereiche noch genauer im Blick behalten. Möglich wird dies durch ein kleines, individuell positionierbares Fenster in der Linse. Die Sensoren der nexx.IS PRO Serie sind per Bluetooth Mesh vernetzbar und bieten sämtliche Connect-Funktionalitäten. So können zum Beispiel über Bluetooth Mesh verbundene Außenleuchten angesteuert, Zeitschaltprogramme definiert und Funktaster angebunden werden. Die innovative Sensor-Familie deckt drei unterschiedliche Erfassungsbereiche ab. Für die Wandmontage gibt es eine Aufputz-Variante mit einem Erfassungsbereich von 130° bzw. 270°. Für die Decke ist eine 360°-Lösung verfügbar, die wahlweise als Aufputz- oder Einbau-Version erhältlich ist. Alle Modelle sind jeweils in den Farben weiß und anthrazit verfügbar. Die nexx.IS PRO Serie ist erhältlich in den Schnittstellen COM1 sowie uDIM (Phasen- und -abschnittsdimmung). Mit uDIM sind Softlichtstart und Grundlicht jetzt auch bei konventionellen Leuchten nutzbar. Voraussetzung: das Leuchtmittel ist dimmbar.

Technische Daten

Ausführung	Bewegungsmelder	Max. Reichweite frontal	13 m	Max. Einschaltdauer	60 min
Erfassungswinkel horizontal	360 °	Konstantlichtregelung	Nein	HLK-Ansteuerung	Nein
Zwangseinschaltung	Ja	Zwangsabschaltung	Ja	Tierschneise	Nein
Unterkriechschutz	Ja	Vernetzbar	Ja	Optimale Montagehöhe	2.5 m
Treppenlichtautomatik	Nein	Überbrückungsschalter	Ja	Max. Reichweite zu einer Seite	13 m
Durchmesser Erfassungsfeld auf Fußboden	7 m	Geeignet für drahtlose Übertragung	Ja	Fernbedienbar	Ja
Mit Fernbedienung	Nein	Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	Ansprechhelligkeit einstellbar	Ja
Mit Signaleinheit	Ja	Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit	Ja	Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz	Ja
Montageart	Aufputz	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Wandmontage	Nein
Anschlussart	sonstige	Werkstoff	Kunststoff	Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja	Antibakterielle Behandlung	Nein	Farbe	anthrazit
RAL-Nummer (ähnlich)	7016	Transparent	Nein	Schutzart (IP)	IP54
Spannungsart	AC	Frequenz	50 .. 60 Hz	Min. Einschaltdauer	5 s
Ansprechhelligkeit	2 .. 2000 lx	Anzahl der Schaltzonen	1179	Min. Einschaltstrom	0.1 A
Nebenstelleneingang	Ja	Mit Alarmfunktion	Nein	Umgebungstemperatur	-20 .. 40 °C
Breite	80 mm	Höhe	80 mm	Durchmesser	80 mm
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RO
Zolltarifnummer	85365080	Gewicht	0.990 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

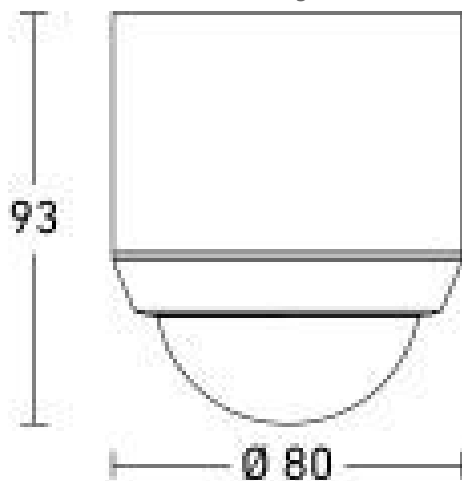

Milieubild



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Gebrauchsanleitung • RoHS-Erklärung