

Rettungszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120857328
EAN	9010299123459
Hersteller Artikelnummer	96632904
Hersteller Typ	VOYAGER STYLE 150 P MS-WF15 ECP SM-S WH
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	1,2
Zolltarif Nr.	94051140


Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Pendel-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem eBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Bereitschafts- und Dauerschaltung über das Zentralbatteriesystem einstellbar, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 30 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 3,3 W, Schutzgrad: IP40, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 57 mm, Gewicht: 1,15 kg

Technische Daten

Montageart	Pendel	Schutzart (IP)	IP40	Max. Systemleistung	3.3 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Leistungsfaktor	0.58
Breite	37 mm	Höhe/Tiefe	57 mm	Länge	265 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	sonstige
Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	1.200 kg

Abbildungen

Maßzeichnung

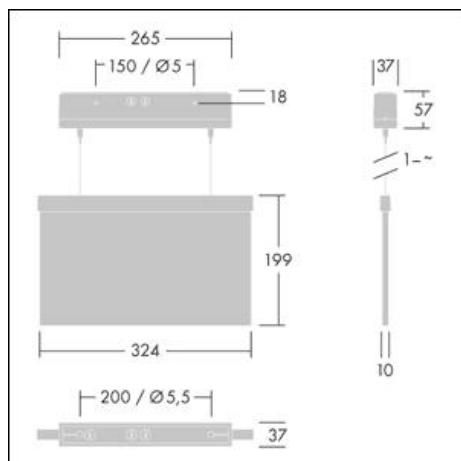

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)