


Hauptleitungs-Abzweigklemme, Typ A, Abgang 35

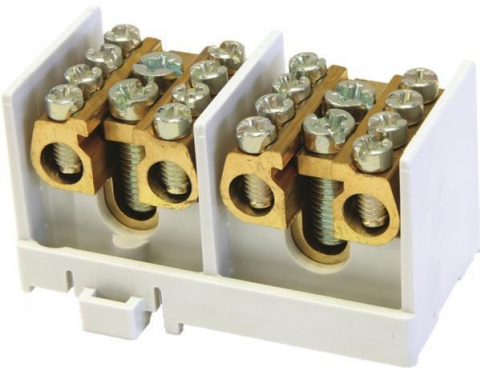

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120707205                 |
| EAN                      | 4051589813204             |
| Hersteller Artikelnummer | 92001375                  |
| Hersteller Typ           | ZK 35/2 1X4 CU 081320-0-4 |
| Hersteller Name          | HORA ETEC                 |
| Gewicht (Kg)             | 0,249                     |
| Zolltarif Nr.            | 85369010                  |

1-polig mit 1x4 Klemmstellen, geeignet für Kupfer Klemmkörper aus Messing, Gehäuse PC, Schrauben aus Stahl horizontal auf DIN-Schiene 35mm montierbar Abmessungen: B 77mm x H 50mm x T 46mm 1x Hauptleitung: CU starr/mehrdrähtig 4-35mm<sup>2</sup>, flexibler Leiter mit Aderendhülse 2,5-25mm<sup>2</sup> Für den Anschluss von nicht geteilten Hauptleitern geeignet! 4x Abzweigleitung: CU starr/mehrdrähtig 4-35mm<sup>2</sup>, flexibler Leiter mit Aderendhülse 2,5-25mm<sup>2</sup> Die Vorgaben der Klemmenhersteller sind zwingend zu beachten!

Technische Daten

|                                  |                           |                                  |                         |                                    |           |
|----------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
| Polzahl                          | 2                         | Nennstrom                        | 125 A                   | Anschlussart                       | schrauben |
| Montageart                       | DIN-Schiene               | Leiterquerschnitt Zugang         | 4 .. 35 mm <sup>2</sup> | Berührungssicher                   | Ja        |
| Anzahl der Eingänge              | 1                         | Anzahl der Ausgänge              | 4                       | Geeignet für massive Leiter        | Ja        |
| Geeignet für mehrdrähtige Leiter | Ja                        | Geeignet für feindrähtige Leiter | Ja                      | Geeignet für feinstdrähtige Leiter | Ja        |
| Leiterquerschnitt Abgang         | 2.5 .. 25 mm <sup>2</sup> | Leiterquerschnitt Zugang AWG     | 2 .. 12                 | Leiterquerschnitt Abgang AWG       | 4 .. 14   |
| Höhe                             | 49.3 mm                   | Breite                           | 77 mm                   | Tiefe                              | 55.4 mm   |
| Herkunftsland                    | DE                        | Zolltarifnummer                  | 85369010                | Gewicht                            | 0.249 kg  |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite