

## Amenity LED Leuchtengehäuse



|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120844433                      |
| EAN                      | 3607640195454                  |
| Hersteller Artikelnummer | 96262624                       |
| Hersteller Typ           | LEGEND 36L50 RC 740 BP CL2 T60 |
| Hersteller Name          | THORN                          |
| Gewicht (Kg)             | 17,5                           |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                       |


Eine moderne LED-Variante einer traditionellen Leuchte, Aufsatz, für 1 x 55 W Lichtquelle: LED-Lampe, geschlossene Optik. Schutzklasse II, IP65, IK08. Gehäuse: Aluminium druckguss, pulverbeschichtet, grau 900, texturiert (ähnlich RAL 7043). Abdeckung: Glas, flach, gehärtet. Überspannungsschutz: 10 kV Einzelimpuls Gleichtakt und 8 kV Multipuls Gleichtakt und 6 kV Multipuls Differentialtakt. Falls permanent ein DALI-System angeschlossen ist: 6 kV Multipuls Gleich- und Differentialtakt. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 446 x 446 x 999 mm Leuchten Leistung: 55 W Gewicht: 17,5 kg Windangriffsfläche: 0.14 m<sup>2</sup>

### Technische Daten

|                                                                     |                                  |                                                         |              |                                                                             |             |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar           | Schutzart (IP)                                          | IP65         | Max. Systemleistung                                                         | 55 W        |
| Leuchtenlichtausbeute                                               | 135 lm/W                         | Lichtfarbe                                              | weiß         | Farbtemperatur                                                              | 4000 K      |
| Mit Leuchtmittel                                                    | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1            | Fassung                                                                     | ohne        |
| Werkstoff des Gehäuses                                              | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                            | grau         | Werkstoff der Abdeckung                                                     | sonstige    |
| Spannungsart                                                        | AC                               | Nennspannung                                            | 230 .. 240 V | Mit Betriebsgerät                                                           | Ja          |
| Betriebsgerät                                                       | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät                            | Ja           | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM5       |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                                | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 10           | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 16          |
| Schlagfestigkeit                                                    | IK08                             | Schutzklasse nach IEC 61140                             | II           | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein        |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                             | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 7391 lm      | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79       |
| Leistungsfaktor                                                     | 0.95                             | Breite                                                  | 446 mm       | Höhe/Tiefe                                                                  | 999 mm      |
| Länge                                                               | 446 mm                           | Art der Verdrahtung                                     | Abschluss    | Anschlussart                                                                | Steckklemme |
| Bedienung über Bluetooth                                            | Nein                             | Mit Lichtsensor                                         | Nein         | Herkunftsland                                                               | FR          |
| Zolltarifnummer                                                     | 94054239                         | Gewicht                                                 | 17.500 kg    |                                                                             |             |

## Abbildungen

Maßzeichnung

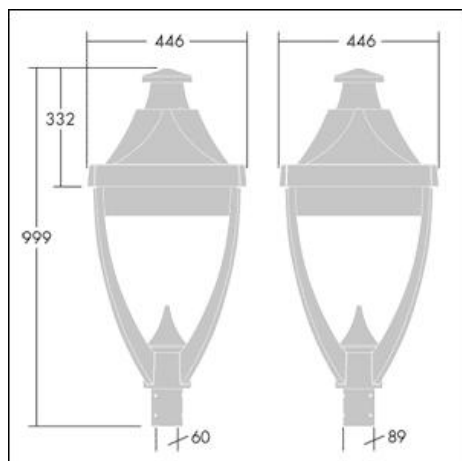

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)