

Lichtbandleuchte



Sonepar Artikelnummer	120854828
EAN	4053167296195
Hersteller Artikelnummer	42928291
Hersteller Typ	LINARIA LED4400-830 L1808 PM LDE LB WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	2,2
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Lichtbandleuchte (ohne Endkappen), für Pendelmontage (Bei Erstellung einer Lichtlinie ist eine LINARIA Einzelleuchte einzuplanen). DALI steuerbare Leuchte mit integriertem SELV Konverter. Primär- und Sekundäroptik sorgen für perfekte Auflösung der LED-Punkte und gleichzeitigem indirekten Lichtanteil zur Deckenaufhellung. Energieeffiziente LED-Einzellichtleiste für ökologische Nachhaltigkeit und ökonomischen Nutzen. Leuchten Leistung: 31,1 W, LED-Lebensdauer 100000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 85 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 4. Leuchten Lichtstrom: 4490 lm, Leuchten Lichtausbeute: 144 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K. Lichtbandleuchte für Lichtbandanwendung vorbereitet aus hochwertigem Aluminium, stranggepresst, pulverbeschichtet in. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Stirnteil (1 Stk.) und 1 Stk. Lichtbandverbinder werden mitgeliefert. 1 Stk. LINARIA Baldachin und 1 Stk. Einspeisungskabel transparent pro Lichtband sind separat zu stellen. Für Pendelmontage sind 2 Stk. Seilabhängungen pro Leuchte separat zu bestellen. Abmessungen: 1808 x 30 x 67 mm. Gewicht: 2,2 kg


Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Gehäusefarbe	Silber
Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP20	Max. Systemleistung	31.1 W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	3000 K	Länge	1808 mm
Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	ohne	Werkstoff	Aluminium
Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein
Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Ja	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung mit Push-button	Ja
Dimmung Zigbee	Nein	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Mit Schalter	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	4490 lm
Leuchtenlichtausbeute	145 lm/W	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.96
Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Breite	30 mm	Höhe/Tiefe	67 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung

Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	2.200 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

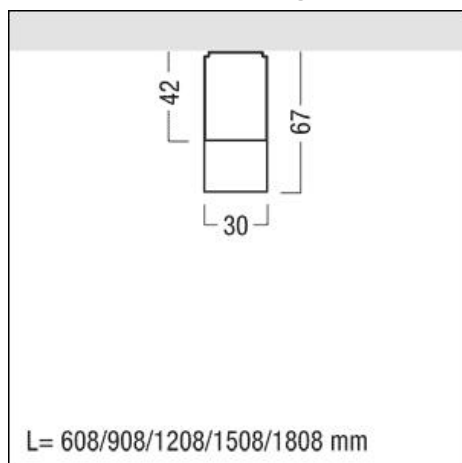

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)