PRODUKTDATENBLATT

Sicherheitsleuchte

Sonepar Artikelnummer	120965159
EAN	9010299213525
Hersteller Artikelnummer	42934325
Hersteller Typ	RESCLITE PRO MRCR ANT ELP WH
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,329
Zolltarif Nr.	94056180

LED Sicherheitsleuchte zur Antipanik-Beleuchtung mit min. 0,5 lux gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 7 m, 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchte mittels speziell geformter Haltefedern, werkzeugloser Austausch vom Betriebsgerät, Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Gerätebox für Deckeneinwurf aus Polypropylen (PP), Leuchte für zentrale Notlichtversorgung durch 48V DC, zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem nBox System, einstellbarer Notlichtlevel, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch möglich, Dauer- und Bereitschaftsschaltung: -30°C bis +45°C, Spannungsversorgung: 48 V DC (FELV), Leuchten Leistung: 3,2 W (in Dauerschaltung), Anschlussleistung in Bereitschaftsschaltung: 0,4 W, Bereitschafts- und Dauerschaltung über die nBox einstellbar, IP20, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, geeignet zum Einbau in separat zu bestellendes Betoneingießgehäuse, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm^2, Schlagfestigkeit: IK04, Abmessungen: Durchmesser 85 x 4 mm, Gewicht: 0,33 kg,

Technische Daten

Montageart	Einbau	**Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C**	100000 h	**Schutzart (IP)**	IP40
Max. Systemleistung	3.2 W	**Leuchtmittel**	LED nicht austauschbar	**Mit Leuchtmittel**	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	**Fassung**	ohne	**Werkstoff des Gehäuses**	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	**Werkstoff der Abdeckung**	Kunststoff transparent	**Spannungsart**	DC
Nennspannung	48 V	**Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015**	D	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	95 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	95 %	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein	**Schlagfestigkeit**	IK04
Schutzklasse nach IEC 61140	II	**Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24**	Nein	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	307 lm
Leistungsfaktor	1	**Höhe/Tiefe**	4 mm	**Außendurchmesser**	85 mm
Einbauhöhe/-tiefe	39 mm	**Art der Verdrahtung**	geeignet für Durchgangsverdrahtung	**Leiterquerschnitt**	2.5 mm^2
Anschlussart	sonstige	**Herkunftsland**	RS	**Zolltarifnummer**	94056180
Gewicht	0.329 kg				

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Abbildungen

Maßzeichnung

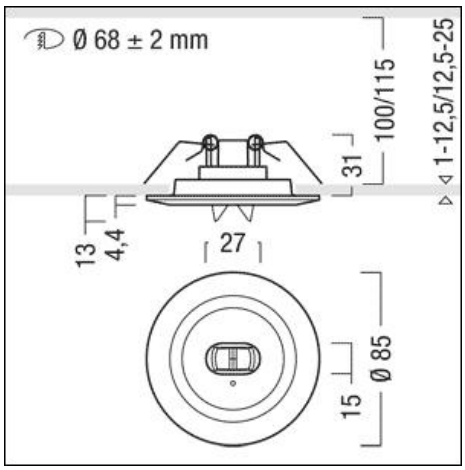

Produktbild Detailansicht

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln