

Rettungszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120853752
EAN	5037319398400
Hersteller Artikelnummer	96222361
Hersteller Typ	VOYAGER STYLE 115 MS ECC SM-S WH
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	0,9
Zolltarif Nr.	94051140


Ultra schlanke LED-Fluchtwegeleuchte zur Anbau-, Wand- oder Deckenmontage, Deckeneinbaumontage möglich mit optionalem Rahmen zum Deckeneinbau, Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Gehäuse aus Polycarbonat (PC), einfache Leuchtenmontage, schnell einbaubare Anschlussklemme, Durchgangsverdrahtung möglich mit bis zu 2,5 mm², inklusive montierbare ISO 7010-Richtungszeichen (links, rechts, aufwärts, abwärts und leer), sichtbar aus einer Maximaldistanz von 23 m, Montage der Richtungszeichen mit unauffälligem Stift, keinerlei Wartung dank LED-Technologie, Betriebslebensdauer von 50.000 Std. bei konstantem Lichtstrom, einheitliche Rückbeleuchtung der Piktogramme, Leuchtdichte > 500 cd/m² in der Weißregion, Stromversorgung: 220/240 V AC, Leuchten Leistung: 5 W, Schutzgrad: IP43, Schutzklasse: Schutzklasse II, Schlagfestigkeit: Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen: 265 x 37 x 191 mm, Gewicht: 0,85 kg

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Schutzart (IP)	IP43	Max. Systemleistung	5 W
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff	Gehäusefarbe	weiß
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Breite	37 mm
Höhe/Tiefe	191 mm	Länge	265 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	0.900 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

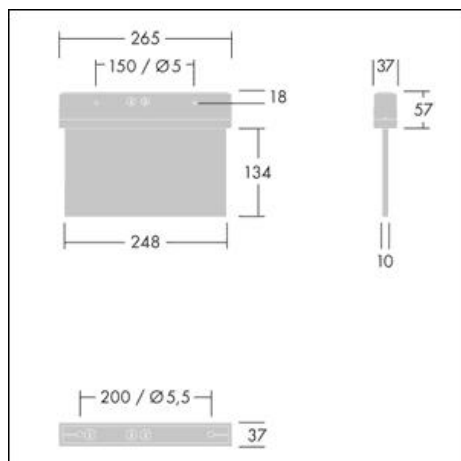

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)