


Spiralband, Bündeldurchm. bis 50,8mm, PA6.6, natur, 30,5m

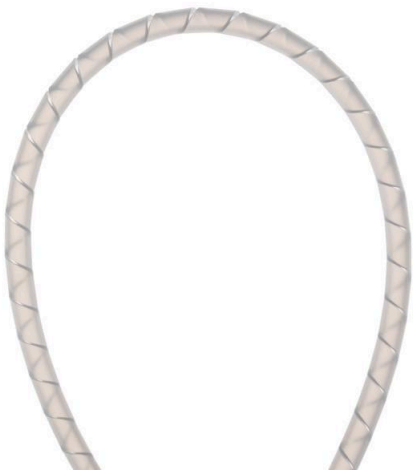

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120566162     |
| EAN                      | 0074983705610 |
| Hersteller Artikelnummer | T25N-C        |
| Hersteller Typ           | T25N-C        |
| Hersteller Name          | PANDUIT       |
| Gewicht (Kg)             | 0,68          |
| Zolltarif Nr.            | 39269097      |

Panduit-Abriebschutzprodukte und -Kabelbündelungsprodukte bieten eine kostengünstige und einfache Lösung für Isolierung, Schutz, Bündelung und Farbkodierung von Komponenten und Kabeln. Sie sind in verschiedenen Größen sowie unterschiedlichen Materialien erhältlich und eignen sich für zahlreiche Innen- und Außenanwendungen. Um eine optimale Qualität zu gewährleisten, werden die Produkte von Panduit nach internationalen Qualitätsnormen wie UL-, Militär-, ISO- und Luft- und Raumfahrt entwickelt und hergestellt. Das Panduit Spiralband bündelt und schützt Kabel, Kabelbündel und Schläuche zuverlässig vor äußeren Einflüssen. Gleichzeitig bietet das Angebot an Panduit Spiralbändern die größte Auswahl an Farben, Materialien und Größen um für Ihre jeweilige Anwendung immer das richtige Produkt zur Verfügung zu haben. So können Sie mit Hilfe der verschiedenen Farben eine einfache Kennzeichnung von Kabeln durchführen oder mit Materialien wie TFE Temperaturbereiche abdecken, bei denen Standard-Materialien bereits lange versagen würden. Mit Hilfe der Spiralstruktur können Sie außerdem einzelne Kabel oder Schläuche seitlich aus dem Bündel abzuführen. Der Verpackung liegt ein Pan-Wrap™ Installationswerkzeug bei.

Technische Daten

|                                |                |                          |                     |
|--------------------------------|----------------|--------------------------|---------------------|
| Ausführung                     | Spiralschlauch | Nenndurchmesser          | 6.4 mm              |
| Werkstoff                      | Kunststoff     | Farbe                    | farblos             |
| Bündeldurchmesser              | 4.8 .. 50.8 mm | Werkstoffgüte            | Polyamid (PA)       |
| Transparent                    | Ja             | Betriebstemperatur       | -40 .. 65 °C        |
| Betriebstemperatur kurzfristig | 263 °C         | Brandschutzeigenschaften | entspricht UL 94 HB |
| Halogenfrei                    | Ja             | Wendelbreite             | 6.3 mm              |
| Herkunftsland                  | US             | Zolltarifnummer          | 39269097            |
| Gewicht                        | 0.680 kg       |                          |                     |