

LED-Stadt- und Parkleuchtenleuchten 4000K 105W mit auto. Powerreduktion Straßenbeleuchtungsoptik



Sonepar Artikelnummer	121241740
EAN	8011564786233
Hersteller Artikelnummer	GW87628
Hersteller Typ	GW87628-URBAN LED
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	13,39
Zolltarif Nr.	94054239


Innerstädtische Leuchtsenserie aus Aluminiumdruckguß kupferarm nach EN AB 46100: Zirkulationssystem aus perforiertem, schwarzen Polyamid. Phosphatiert und pulverbeschichtet. Modulare LED -LightEngines (2-4) aus extrudiertem Aluminium bestückt PMMA-Linsen. Komponententräger aus Polycarbonat, PC. 2 zweipolige Messerschalter für Leitungen bis 2,5 mm². Interne Verdrahtung mit doppelt isolierten Silikoneinzeladern 1 mm². Ausgestattet mit PMMA-Linsen. Alterungsbeständige Silikondichtung. Äußere Verschraubungen aus Edelstahl V4A. Eingelassener Öffnungshebel und Stahlseilsicherung. Einsatz bis 50°C Umgebungstemperatur aber mit reduziertem Konstantstrom - siehe Montageanleitung. Rohransatz-Befestigung für Ø60mm aus Aluminiumdruckguß, Einstellbarkeit ±15°.

Technische Daten

Montageart	Ansatz	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP66
Max. Systemleistung	105 W	Leuchtenlichtausbeute	107 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	4
Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Oberflächenschutz	pulverbeschichtet
Gehäusefarbe	grau	Werkstoff der Abdeckung	sonstige	Solarbetrieben	Nein
Mit integriertem PV-Panel	Nein	Geeignet für netzunabhängiges Stromversorgungssystem	Nein	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	550 mA	Mit Betriebsgerät	Ja
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Nein	Dimmbar	Nein
Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung D4i	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellereinspezifisch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	Fokuslinse	Verstellbare Optik	Nein
Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Ja	Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 .. 35 °C	Fernbedienung	ohne
Mit Funksteuerung	Nein	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Mit programm geregelter Lichtsteuerung	Ja
Mit Anschlusskabel	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	11240 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Leistungsfaktor	0.9	Höhe/Tiefe	268 mm	Durchmesser	570 mm
Geeignet für Zopfmaß	55 .. 65 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	2
Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²	Anschlussart	Schraubklemme	Zhaga-D4i zertifiziert	Nein

Bedienung über Bluetooth	Nein	Mit Lichtsensor	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	Art des Anschlusses für Sensor-/Kommunikationsmodul	sonstige	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	13.390 kg				

Abbildungen

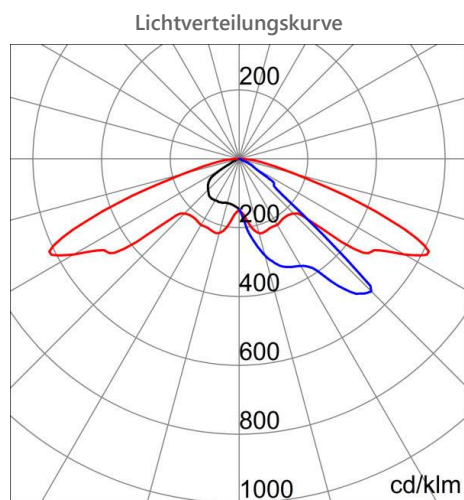

Bildquelle(n): www.performanceinlighting.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Maßzeichnung • Lichtdatei