


LENA VF 300 2400 830/35/40/57/65 MWSCOR

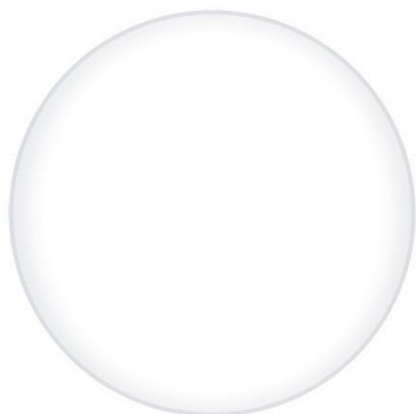

Sonepar Artikelnummer	121381843
EAN	9010757256897
Hersteller Artikelnummer	96637983
Hersteller Typ	96637983
Hersteller Name	THORNECO
Gewicht (Kg)	0,8
Zolltarif Nr.	94051190

Schlanke Wand-/Deckenleuchte, IP54, mit opalem Diffusor für Anbau- und Halbeinbaumontage für Innen- und überdachte Außenanwendungen. Aus hochwertigem UV-beständig Polycarbonat (PC). Einzigartiges Design mit schraubenloser Feststellvorrichtung für eine rasche und bequeme Montage bei vandalsicherem Schutz gegen unbefugtes Öffnen des Zugangs zum Treiber. Schlagfestigkeit: IK08. Gesamtlichtstrom: 2400 lm, Leuchten Leistung: 22 W, Lampeneffizienz: 109 lm/W, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000/3500/4000/5700/6500 K mittels Schalter einstellbar. Lebensdauer: 50.000h L80, Farbortoleranz (initial MacAdam): 5, Gehäusefarbe: weiß. Komplett mit integriertem Mikrowellen-Bewegungs- und Tageslichtsensor, einschließlich optionaler Korridorfunktion mit 10% Standby. Als Zubehör erhältlich: Plug&Play Notlichtset für Umrüstung auf 3 Stunden Notbetrieb (Selbsttest und manueller Test). Geeignet für Rohr-, BESA und Nordic Montage. Variabler Lichtstrom, Eingangsleistung vor Ort in 4 Schritten verstellbar (FLEX1: 2400 lm (22W), FLEX2: 1800 lm (16W), FLEX3: 1200 lm (11W), FLEX4: 800 lm (7,5W)). Detaillierte Angaben zu Leistung und CCT-Einstellung auf www.THORNeco.com. Abmessungen: Durchmesser 300 x 58 mm, Gewicht: 0,83 kg.


Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	74000 h	Max. Systemleistung	22 W
Farbtemperatur	3000 .. 6500 K	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Ja	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein	Dimmung Zigbee	Nein
Dimmung mit Push-button	Nein	Lichtverteilung	asymmetrisch	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend
Farbkonsistenz (MacAdam-Ellipse)	SDCM5	Lichtaustritt	direkt	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	80 %	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	74	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	85
Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-20 .. 40 °C	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.9
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Höhe/Tiefe	58 mm	Außendurchmesser	300 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0	Blendbegrenzung (UGR)	25	Farbtemperatur einstellbar	Stufen
Lichtstrom einstellbar	Stufen	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	CN
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.800 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

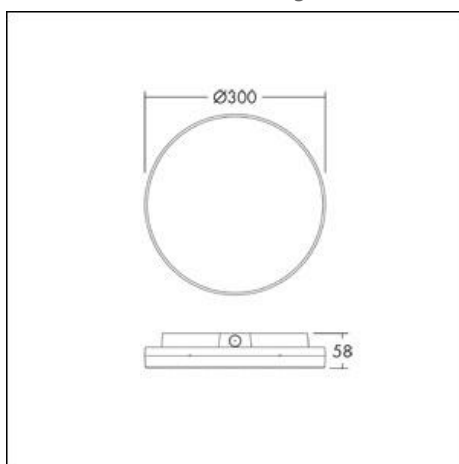

Produktbild Ansicht unten




Produktbild Detailansicht



Produktbild Vorderseite



Produktbild Ansicht oben

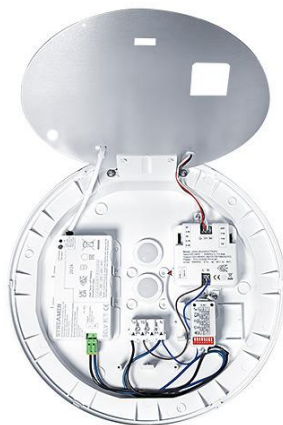

Produktbild Ansicht links



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung • RoHS-Erklärung