


Vollgummiverteiler WM 0111-3 FI063 IP44 RJ B370xH396xT241mm

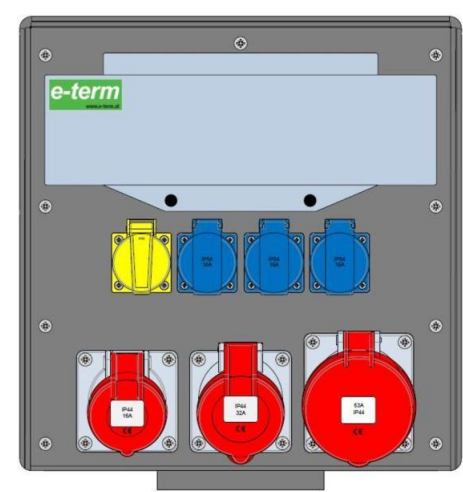

Sonepar Artikelnummer	121406313
EAN	9008347074792
Hersteller Artikelnummer	92009439
Hersteller Typ	92009439
Hersteller Name	E-TERM
Gewicht (Kg)	13,85
Zolltarif Nr.	85369095

Wandverteiler aus hochwertigen, schlagfesten Vollgummi, Oberteil anscharniert mit Regendach, Deckelschrauben aus rostfreien Edelstahl. Absicherungselemente angeordnet unter durchsichtiger Betätigungsklappe.Materialeigenschaften: schlagfest, alterungs-, temperatur-, öl- und säurebeständig vollschutzisoliert, UV-beständig und halogenfrei, schwer entflammbar und selbstverlöschend.Schutzart Gehäuse: IP54 Schutzart Anbauten: IP44Bestückung: 3x Schutzkontaktsteckdose 16A 230V (vernickelte Kontakte) 1x CEE-Steckdose 16A 400V 5p 6h 1x CEE-Steckdose 32A 400V 5p 6h 1x CEE-Steckdose 63A 400V 5p 6h (vernickelte Kontakte) 1x Datendoppeldose RJ45 CAT6a IP55 gelb mit Klappdeckel (1x CAT6a Modul)Absicherung / Schutzmaßnahme: 3x LS-Schalter C16A 1p 1x LS-Schalter C16A 3p 1x LS-Schalter C32A 3p 1x FI 63-4-30mA Fehlerstromschutzschalter TypA vorsicherfest Abschaltvermögen bei Kurzschluss 10kA nach IEC/EN 60898Bauseitige Vorsicherung max. 63ALEitungseinführungen beigelegt: 2x POWTL Kabelverschraubung M40 PA6 V2 RAL9005 1x POWTL Kabelverschraubung M20 PA6 V2 RAL9005 3x BLPO Blindstopfen M40 PA6 RAL9005 1x BLPO Blindstopfen M20 PA6 RAL9005Zugang / Leitungseinführung: 2x ISO Gewinde M40 (oben und unten) 1x ISO Gewinde M20 (oben und unten)Anschlussfertig verdrahtet auf Zählerklemmstein 5x25mm² / 5x16mm², Typ: C (für Schleifleitung geeignet), geprüft nach EN 61439 ALLE Steckvorrichtungen mit schraubloser, wartungsfreier QUICK-CONNECT Anschluss Technik.*** Sonderanfertigung - keine Rückgabe / Storno möglich ***

Technische Daten

FI-Schutzschalter	FI mit IFN 0,03 A (Standard)	Werkstoff des Gehäuses	Gummi	Art des Netzanschlusses	ohne
Handhabung	abhängbar	Schutzart (IP)	IP44	CEE-Steckdose - 16 A	1x16A5p400V
CEE-Steckdose - 32 A	1x32A5p400V	CEE-Steckdose - 63 A	1x63A5p400V	CEE-Steckdose - 125A	ohne
Anzahl der Schutzkontaktsteckdosen CEE 7/3 (Typ F)	3	Anzahl der Steckdosen Dänische Norm (Erdungsstift, Typ K)	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 13	0
Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 15	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 23	0	Anzahl der Steckdosen Schweizer Norm Typ 25	0
Sonstige Einbauten und/oder Leerplätze	1	Fehlerstrom-Typ	A	Anzahl der Leitungsschutzschalter	5
Kontaktmaterial	CuZn	Oberflächenbeschichtung Kontakte	unbehandelt	Einspeisung/Anschlussmöglichkeit	1 Leitung (Stichleitung)
Kabellänge	0 m	Farbe	schwarz	Höhe	396 mm
Breite	370 mm	Tiefe	241 mm	Herkunftsland	AT
Zolltarifnummer	85369095	Gewicht	13.850 kg		

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite