

LED-Lichteinsatz



Sonepar Artikelnummer	120855036
EAN	4053167363910
Hersteller Artikelnummer	60211045
Hersteller Typ	SUI TID L1300 2000-830 300MA
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	1,5
Zolltarif Nr.	94051190


Kompakter, linearer LED-Lichteinsatz als Indirekt-Leuchte für H-Kanalprofil mit Pendelabhängung, Länge: 1300mm, indirekt strahlend, optimiert für homogene Ausleuchtung der Decken durch spezielle Diffusoroptik (Batwing-Lichtverteilung), Bestückung: LED2000-830, 300 mA, Farbwiedergabe Ra > 80, Farbtemperatur 3000 K (warm weiß), Farborttoleranz (initial MacAdam): 3, Leuchten Lichtstrom: 2000 lm, Leuchten Lichtausbeute: 154 lm/W, Lebensdauer: 50000h bei 90% Lichtstrom, Anschluss: Plug & Play Leitungsverbindung zwischen LED-Lichteinsatz und Betriebsgerät, Leuchtengehäuse aus Aluminium, stranggepresst, schwarz eloxiert, Lichteinsatz wird bündig im oberen Teil des H-Kanalprofils kaschiert, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leuchten Leistung: 13 W, Abmessungen: 1300x37x29 mm, Gewicht: 1,51 kg, Hinweis: Ausschließlich nur für indirekte Beleuchtung nutzbar, optimaler Abstand zwischen Leuchte und zur beleuchtenden Decke ist abhängig von der Installationshöhe (Mindestabstand 0,5m) Hinweis: 3 Phasen LED-Betriebsgeräteeinsatz (300mA) schaltbar, dimmbar Dali only/switchDim bzw. basicDim Wireless via App mit Bluetooth(R) ist separat zu bestellen!

Technische Daten

Verstellbarkeit	nicht verstellbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Max. Systemleistung	13 W
Farbtemperatur	3000 K	Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Podest-/Bodenmontage	Nein	Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Reflektor	ohne	Lichtverteilung	asymmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	III	Geeignet für Lampenleistung	13 W
Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur einstellbar	nein	Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2098 lm	Leuchtenlichtausbeute	162 lm/W	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein
Länge	1300 mm	Breite	37 mm	Höhe/Tiefe	29 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 mm²	Anschlussart	Stromschienena dapter
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	850 °C - 30 s	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190

Abbildungen

Maßzeichnung

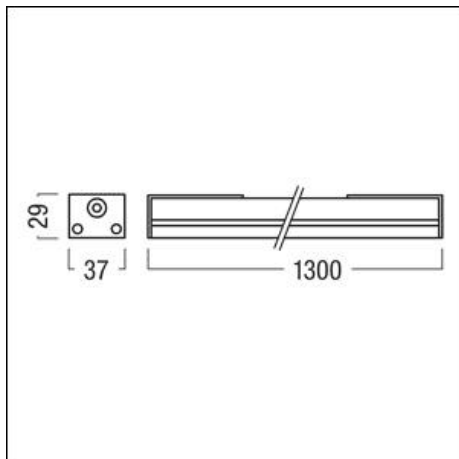

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)