

Gerade Kunststoffverschraubung mit drehendem Außengewinde schwarz



Sonepar Artikelnummer

EAN

Hersteller Artikelnummer

Hersteller Typ

Hersteller Name

Gewicht (Kg)

Zolltarif Nr.

121178050

4031026303697

166-21910

HGL16-SM-PG9-PA66/NPB/TPE-BK (10)

HELLERMANNTYTON

0,024


74122000

Einteilige Schnellverschraubung. Hohe Zugfestigkeit. Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel und Öle. Halogen-, schwefel- und phosphorfrei. Gerade Verschraubung mit drehendem Messing-Außengewinde inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe. Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

Technische Daten

Neendurchmesser	16 mm	Schutzart (IP)	IP66	Ausführung	gerade
Bauform	Außengewinde	Gewindeanschlussgröße	PG9	Nenngröße in Zoll	sonstige
Drehbares Gewinde	Ja	Art der Verbindung	Schnappverbindung	Gewindeart	sonstige
Gewindewerkstoff	Messing	Gewindelänge	10 mm	Gesamtlänge	50 mm
Werkstoff	sonstige	Material Dichtung	Thermoplastische Elastomere (TPE)	Kleinster Innendurchmesser des Schlauches	11 mm
Max. Außendurchmesser des Schlauches	29 mm	Farbe	schwarz	Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA	Nein
Transparent	Nein	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch UR	Ja	Zulässig in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23	Nein
Zulässig. in Kombination mit Schutzschlauch Lloyd's Register	Nein	Einsatztemperatur	-50 .. 135 °C	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	74122000	Gewicht	0.024 kg		

Abbildungen

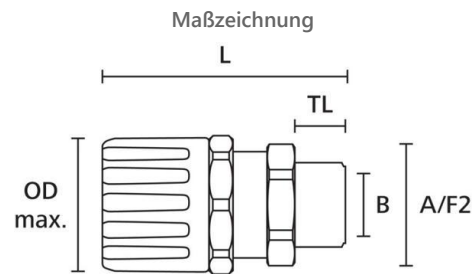

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Reach-Erklärung