

KNX Touchscreen 4 Zoll integr. Temperatursensor u. Steuerung v. Licht, Schwarz



Sonepar Artikelnummer	121371479
EAN	3414972579629
Hersteller Artikelnummer	002900
Hersteller Typ	002900
Hersteller Name	LEGRAND
Gewicht (Kg)	0,221
Zolltarif Nr.	85371098

KNX Touchscreen 4 Zoll mit integriertem Temperatursensor und Steuerung von Licht (Ein/Aus, Dimmen, RGB), Rollläden, HVAC, Szenarien, Audio und Energieverbrauch. Unterstützt bis zu 16 Timer, 8 Gruppenereignisse und 8 Logikfunktionen. Für Unterputzmontage in der Farbe: Schwarz

Technische Daten


Versorgungsspannung DC	21 .. 30 V	Unterstützt Protokoll für TCP/IP	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFIBUS	Nein
Ausführung des Displays	TFT	Bildschirmdiagonale	3.95 Inch	Anzahl der Bildpunkte, horizontal	480
Anzahl der Bildpunkte, vertikal	480	Anzahl der Funktionstasten, programmierbar	0	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Leistungsaufnahme	2.2 W	Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet	0	Anzahl der Schnittstellen PROFINET	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422	0	Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485	0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY	0	Anzahl der HW-Schnittstellen USB	0	Anzahl der HW-Schnittstellen parallel	0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless	0	Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige	1	Mit SW-Schnittstellen	Nein
Unterstützt Protokoll für EtherCAT	Nein	Unterstützt Protokoll für CAN	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für ASI	Nein	Unterstützt Protokoll für KNX	Ja	Unterstützt Protokoll für MODBUS	Nein
Unterstützt Protokoll für Data-Highway	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet	Nein	Unterstützt Protokoll für SUCONET	Nein
Unterstützt Protokoll für LON	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET IO	Nein	Unterstützt Protokoll für PROFINET CBA	Nein
Unterstützt Protokoll für SERCOS	Nein	Unterstützt Protokoll für Foundation Fieldbus	Nein	Unterstützt Protokoll für EtherNet/IP	Nein
Unterstützt Protokoll für AS-Interface Safety at Work	Nein	Unterstützt Protokoll für DeviceNet Safety	Nein	Unterstützt Protokoll für INTERBUS-Safety	Nein
Unterstützt Protokoll für PROFIsafe	Nein	Unterstützt Protokoll für SafetyBUS p	Nein	Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme	Nein
Funkstandard Bluetooth	Nein	Funkstandard WLAN 802.11	Nein	Funkstandard GPRS	Nein
Funkstandard GSM	Nein	Mobilfunkstandard 3G (UMTS)	Nein	IO-Link Master	Nein
Mit Farbdisplay	Ja	Anzahl der Farben des Displays	1.67e+007	Anzahl der Graustufen/Blaustufen des Displays	256
Mit numerischer Tastatur	Nein	Mit Alpha Tastatur	Nein	Anzahl der Tasten mit LED	0
Anzahl der Systemtasten	0	Touch-Technologie	kapazitiver Multitouch	Mit Meldungsanzeige	Nein
Mit Meldesystem (inkl. Puffer und Quittierung)	Nein	Prozesswertdarstellung (Ausgabe) möglich	Nein	Prozesswertvorgabe (Eingabe) möglich	Nein
Mit Rezepturen	Nein	Anzahl der Ebenen, Passwortschutz	4	Mit Druckausgabe	Nein
Anzahl der Online-Sprachen	12	Schutzart (IP), frontseitig	IP20	Schutzart (NEMA), frontseitig	1
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse I	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse II	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Klasse III	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 1	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Division 2	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe A (Acetylen)	Nein

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe B (Wasserstoff)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe C (Ethylen)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe D (Propan)	Nein
Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe E (Metallstäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe F (kohlenstoffhaltige Stäube)	Nein	Zertifiziert für UL-Gefahrenbereich Gruppe G (nicht leitende Stäube)	Nein
Betriebstemperatur	-5 .. 45 °C	Geeignet für Tragschienenmontage	Nein	Wand-/Direktmontage möglich	Ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen	Nein	Breite der Front	86 mm	Höhe der Front	101.3 mm
Einbautiefe	21.7 mm	Herkunftsland	CN	Zolltarifnummer	85371098
Gewicht	0.221 kg				

Abbildungen

Produktbild Vorderseite

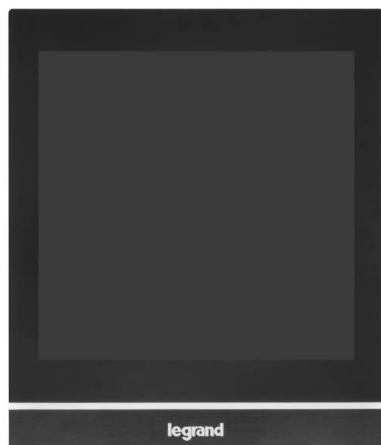

Produktbild Ansicht rechts



Bildquelle(n): assets.legrand.com

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • CoC-Erklärung (Certificate of Conformity, benötigt für CPR)