


Zweihandbediengerät 24VDC 3n/o 1n/c P2HZ X4P #777355

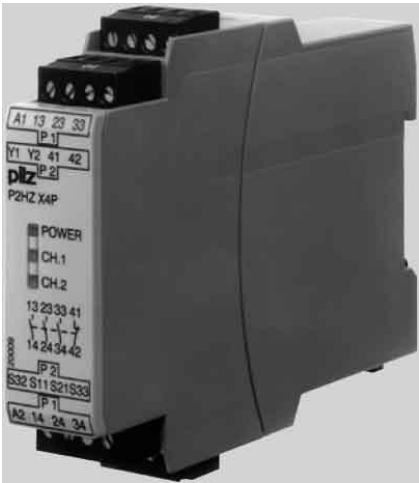

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120710160                |
| EAN                      | 4046548009699            |
| Hersteller Artikelnummer | 777355                   |
| Hersteller Typ           | P2HZ X4P 24VDC 3N/O 1N/C |
| Hersteller Name          | PILZ                     |
| Gewicht (Kg)             | 0,21                     |
| Zolltarif Nr.            | 85364190                 |

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: Je Taster 1 S, 1 Ö, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, UB = 24 V DC, Breite: 22,5 mm, steckbare Schraubklemmen, Zweihandbediengerät/ Überwachung der Gleichzeitigkeit von Zweihandtastern.

Technische Daten

|                                                                             |                      |                                                                               |           |                                                                        |          |
|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------|----------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses                                     | Schraubanschlus<br>s | Geeignet für Tragschienenmontage                                              | Ja        | Versorgungsspannung DC                                                 | 24 V     |
| Ausführung der Schaltfunktion der Eingänge                                  | Wechsler (NO/<br>NC) | Anzahl der Ausgänge,<br>sicherheitsgerichtet, unverzögert,<br>kontaktbehaftet | 3         | Geeignet für Sicherheitsfunktionen                                     | Ja       |
| Mit abnehmbaren Klemmen                                                     | Ja                   | Spannungsart der<br>Versorgungsspannung                                       | DC        | Mit Rückführkreis                                                      | Ja       |
| Anzahl der Ausgänge,<br>sicherheitsgerichtet, verzögert,<br>kontaktbehaftet | 0                    | Anzahl der Ausgänge,<br>sicherheitsgerichtet, unverzögert,<br>Halbleiter      | 0         | Anzahl der Ausgänge,<br>sicherheitsgerichtet, verzögert,<br>Halbleiter | 0        |
| Anzahl der Ausgänge,<br>Meldefunktion, unverzögert,<br>kontaktbehaftet      | 1                    | Anzahl der Ausgänge,<br>Meldefunktion, verzögert,<br>kontaktbehaftet          | 0         | Anzahl der Ausgänge,<br>Meldefunktion, unverzögert,<br>Halbleiter      | 0        |
| Anzahl der Ausgänge,<br>Meldefunktion, verzögert,<br>Halbleiter             | 0                    | Typklasse für<br>Sicherheitsanforderungen nach EN<br>574                      | Typ III C | Mit Zulassung für BG BIA                                               | Ja       |
| Mit Zulassung nach UL                                                       | Ja                   | Breite                                                                        | 22.5 mm   | Höhe                                                                   | 94 mm    |
| Tiefe                                                                       | 121 mm               | Herkunftsland                                                                 | FR        | Zolltarifnummer                                                        | 85364190 |
| Gewicht                                                                     | 0.210 kg             |                                                                               |           |                                                                        |          |