

LED-Pollerleuchte 3000K 13W dimmbar 1-10V runde extrabreite Streuoptik



Sonepar Artikelnummer	121155411
EAN	8021944069238
Hersteller Artikelnummer	06080981
Hersteller Typ	06080981-KHA
Hersteller Name	PERFORMANCE IN LIGHTING
Gewicht (Kg)	4,73
Zolltarif Nr.	94054239


Vorrichtung für externe und interne Verlegung aus: Leuchtenkörper und Deckel aus AISI 316 elektropoliertem Edelstahl oder aus pulverbeschichtetem Aluminium. Transparentes Glas aus Technopolymer, UV-stabil und stoßfest. Hochleistungsreflektoren aus metallisiertem Reinstaluminium 99,99%, hochglänzend, oxidations- und irisierungsfrei. Altersbeständige Silikon-Dichtung. Elektrischer Anschluss mittels Schnellverbinder (Buchse/Stecker) aus PA66, ohne Halogene und Phosphor, mit versilberten Kupferkontakten, geeignet für Kabel D= 9-14 mm. LED-Ausführungen inkl. Hochleistungs-LED Array. Profil aus eloxiertem Aluminiumstrangguss für eine korrekte Streuung der LED-Lichtquelle. Außenschrauben aus Edelstahl. Anschlusskasten aus Technopolymer. Betonankerschrauben als Zubehör erhältlich. Sockelelement zur Bodenbefestigung aus Aluminium-Druckguss durch chemische Oberflächenbehandlung vorbereitet und mit Polyesterpulver beschichtet. Für die Version KHA SLIM 220 kann die Bodenbefestigung über ein Erdstück aus verzinktem Stahl direkt im Beton erfolgen oder über einen Edelstahlsockel, der mit Dübeln (im Lieferumfang) am Boden befestigt wird, beides als Zubehör lieferbar.

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Schutzart (IP)	IP66	Schlagfestigkeit	IK09	Max. Systemleistung	13 W
Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	2200 mm	Art der Leuchte	Stele
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	sonstige	Werkstoffgüte des Gehäuses	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Art der Spannungsversorgung	Netzbetrieb	Nennstrom	350 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU	Nein
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	91 %	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	82.8 %
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	II	Geeignet für Lampenleistung	11.5 W
Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	direkt	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	483 lm
Leuchtenlichtausbeute	37.2 lm/W	Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	stufenlos
Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Durchmesser	90 mm	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	5
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	9	Anschließbarer Leiterquerschnitt	1.5 .. 2.5 mm ²	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein
Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	4.730 kg

Abbildungen

Milieubild

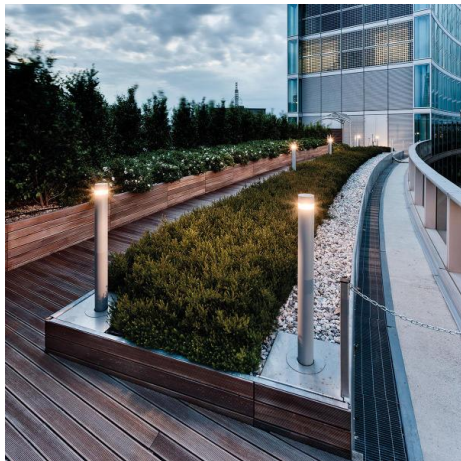

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

DeepLink Produktseite • Maßzeichnung • Kegeldiagramm • Lichtverteilungskurve • Lichtdatei • Montageanleitung