

## Rundleuchte



|                          |                                         |
|--------------------------|-----------------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120965248                               |
| EAN                      | 9010299395573                           |
| Hersteller Artikelnummer | 42187650                                |
| Hersteller Typ           | SLOIN R DI 6400-930 MSP D800 MPO LDE WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                                |
| Gewicht (Kg)             | 6,0                                     |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                                |


Ringförmige, direkt/indirekt strahlende LED Pendelleuchte, mit schlankem Aluminium Profilgehäuse in Farbe weiß und Mikroprismentechnologie Optik. Leuchten Leistung: 64,2 W, DALI steuerbare Leuchte mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farborttoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 6032 lm, Leuchten Lichtausbeute: 94 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 3000 K. Lichtlenkung über Micropyramid-Struktur-Optik mit Mehrschichtaufbau für definierte Auskopplung mit UGR < 19. Gehäuse aus gerolltem Aluminiumstrangpressprofil, nahtlos verschweißt, weiß pulverbeschichtet für ein hochwertiges Oberflächenfinish, Abhängeseile und Montagezubehör werden mitgeliefert, Deckenbaldachin ist separat zu bestellen. Leuchte halogenfrei verdrahtet. Länge Abhängeseile: 3m. Glühdrahtprüfung: 650°C, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, Abmessungen: Durchmesser 800 x 85 mm, Gewicht: 6 kg.

## Technische Daten

|                                                                     |                               |                                                                             |                        |                                                                             |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Geeignet für Einbaumontage                                          | Nein                          | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        |
| Gehäusefarbe                                                        | weiß                          | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Max. Systemleistung                                                         | 64.2 W                           |
| Farbtemperatur                                                      | 3000 K                        | Geeignet für Pendelaufhängung                                               | Nein                   | Geeignet für Deckenmontage                                                  | Nein                             |
| Geeignet für Aufbaumontage                                          | Nein                          | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1                              | Nein                   | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                | 1                             | Fassung                                                                     | sonstige               | Ausführung des Rasters                                                      | ohne                             |
| Spannungsart                                                        | AC                            | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V           | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                            | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja                     | Dimmung 0-10 V                                                              | Nein                             |
| Dimmung 1-10 V                                                      | Nein                          | Dimmung DALI                                                                | Ja                     | Dimmung DMX                                                                 | Nein                             |
| Dimmung DSI                                                         | Ja                            | Dimmung herstellerspezifisch                                                | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             |
| Dimmung Phasenabschnitt                                             | Nein                          | Dimmung Phasenanschnitt                                                     | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Nein                             |
| Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)                            | Nein                          | Dimmung RF                                                                  | Nein                   | Dimmung Touch and Dim                                                       | Nein                             |
| Dimmung Zigbee                                                      | Nein                          | Dimmung mit Push-button                                                     | Ja                     | Lichtverteilung                                                             | symmetrisch                      |
| Ausstrahlungswinkel                                                 | > 80° - extrem breitstrahlend | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM3                  | Lichtaustritt                                                               | direkt/indirekt                  |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C                             | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                             |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16             | 15                            | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 25                     | Schlagfestigkeit                                                            | IK03                             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                             | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                   | Geeignet für Notlicht                                                       | Nein                             |
| Mit Präsenzmelder                                                   | Nein                          | Mit Bewegungsmelder                                                         | Nein                   | Mit Lichtsensor                                                             | Nein                             |
| Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich                 | Ja                            | Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11                                        | 650 °C - 30 s          | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 94 lm/W                          |

|                                         |                     |                             |             |                                 |           |
|-----------------------------------------|---------------------|-----------------------------|-------------|---------------------------------|-----------|
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6032 lm             | Lichtfarbe                  | weiß        | Flimmerwert Pst LM              | 1         |
| Farbwiedergabeindex CRI                 | 90-100              | Leistungsfaktor             | 0.92        | Konstant-Lichtstrom-Regelung    | Nein      |
| Höhe/Tiefe                              | 85 mm               | Außendurchmesser            | 800 mm      | Art der Verdrahtung             | Abschluss |
| Leiterquerschnitt                       | 2.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                | Steckklemme | Blendbegrenzung (UGR)           | 19        |
| Farbtemperatur einstellbar              | nein                | Lichtstrom einstellbar      | stufenlos   | Ausstrahlungswinkel einstellbar | nein      |
| Bedienung über Bluetooth                | Nein                | Kompatibel mit Casambi      | Nein        | Kompatibel mit Apple HomeKit    | Nein      |
| Kompatibel mit Google Assistant         | Nein                | Kompatibel mit Amazon Alexa | Nein        | IFTTT-Unterstützung verfügbar   | Nein      |
| Herkunftsland                           | AT                  | Zolltarifnummer             | 94051190    | Gewicht                         | 6.000 kg  |

## Abbildungen

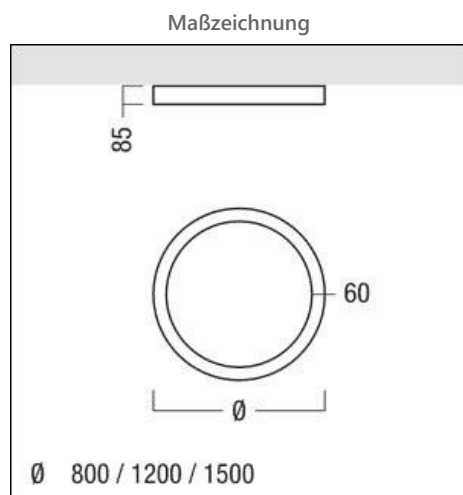

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)