PRODUKTDATENBLATT

sonepar
Powered by Difference

Feuchtraumleuchte ''DRY'' Tri-proof , 0,6m, 16W, IP66, IK10 4000K 2250lm On/Off

Sonepar Artikelnummer	121236321
EAN	7630268418670
Hersteller Artikelnummer	0028920235
Hersteller Typ	0028920235
Hersteller Name	LIT BY CARDI
Gewicht (Kg)	0,666
Zolltarif Nr.	94054231

Diese hochwertige 670mm LED-Feuchtraumleuchte überzeugt durch ihre hohe Effizienz von 140 lm/W und liefert bei nur 16 W Leistungsaufnahme starke 2250 Lumen in neutralweißem Licht (4.000 K). Eine Durgangsverdrahtung 3x1,5mm² ist vorhanden. Das robuste, Gehäuse aus Polycarbonat mit IP66- und IK10-Schutz gewährleistet zuverlässigen Betrieb selbst in anspruchsvollen Umgebungen. Dank flimmerfreier Technologie, langer Lebensdauer von 50.000 Stunden, ist die Leuchte die ideale Lösung für Industrie, Lagerhallen, Parkgaragen und Werkstätten. Die einfache Oberflächenmontage sowie das mitgelieferte Montagezubehör ermöglichen eine schnelle und komfortable Installation.

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	**Leuchtmittel**	LED austauschbar	**Werkstoff des Gehäuses**	Kunststoff
Gehäusefarbe	weiß	**Max. Systemleistung**	18 W	**Geeignet für Wandmontage**	Ja
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	**Geeignet für Deckenmontage**	Ja	**Geeignet für Aufbaumontage**	Ja
Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	**Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1**	Nein	**Mit Leuchtmittel**	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	**Oberflächenschutz Gehäuse**	unbehandelt	**Werkstoff der Abdeckung**	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	ohne	**Spannungsart**	AC	**Nennspannung**	220 .. 240 V
Nennstrom	73 mA	**Betriebsgerät**	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	**Mit Betriebsgerät**	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	**Dimmung 0-10 V**	Nein	**Dimmung 1-10 V**	Nein
Dimmung DALI	Nein	**Dimmung DALI-2**	Nein	**Dimmung DMX**	Nein
Dimmung DSI	Nein	**Dimmung herstellerspezifisch**	Nein	**Dimmung Netzspannungsmodulation**	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	**Dimmung Phasenanschnitt**	Nein	**Dimmung programmierbar**	Nein
Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	**Dimmung RF**	Nein	**Dimmung Touch and Dim**	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	**Dimmung mit Push-button**	Nein	**Lichtverteiler**	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch	**Ausstrahlungswinkel**	freistrahlend/diffus	**Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)**	SDCM4
Lichtaustritt	direkt	**Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015**	D	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	0.9328 %
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	0.9042 %	**Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.**	0.8585 %	**Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 35.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)**	0.0672 %
Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)	0.0958 %	**Ausfallrate bei mittl. Nutzungsdauer von 75.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. (tq)**	0.1415 %	**Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16**	71
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	94	**Schlagfestigkeit**	IK10	**Schutzklasse nach IEC 61140**	I

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	**Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1**	-20 .. 40 °C	**Geeignet für Notlicht**	Nein
Mit Präsenzmelder	Nein	**Mit Bewegungsmelder**	Nein	**Mit Lichtsensor**	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	**Mit Luftschlitzen**	Nein	**Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11**	850 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	140 lm/W	**Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1**	2250 lm	**Lichtfarbe**	weiß
Flimmerwert Pst LM	1	**Farbwiedergabeindex CRI**	80-89	**Leistungsfaktor**	0.9
Stroboskopeffektwert SVM	0.4	**Konstant-Lichtstrom-Regelung**	Nein	**Breite**	65 mm
Höhe/Tiefe	65 mm	**Länge**	670 mm	**Art der Verdrahtung**	mit Durchgangsverdrahtung
Polzahl	3	**Leiterquerschnitt**	1.5 mm^2	**Klirrfaktor (THD)**	0.2 %
Anschlussart	Steckklemme	**Photobiologische Sicherheit nach EN 62471**	RG0	**Blendbegrenzung (UGR)**	28
Farbtemperatur einstellbar	nein	**Lichtstrom einstellbar**	nein	**Ausstrahlungswinkel einstellbar**	nein
Bedienung über Bluetooth	Nein	**Kompatibel mit Casambi**	Nein	**Kompatibel mit Apple HomeKit**	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	**Kompatibel mit Amazon Alexa**	Nein	**IFTTT-Unterstützung verfügbar**	Nein
LED-Panel	Nein	**Mit Lampenschutzkorb**	Nein	**Herkunftsland**	CN
Zolltarifnummer	94054231	**Gewicht**	0.666 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung



Lichtverteilungskurve

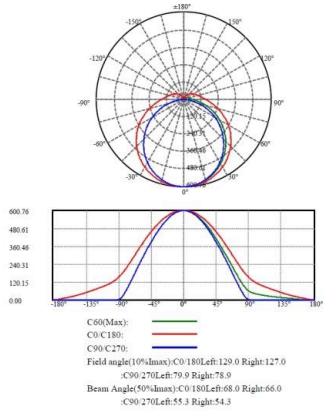

Produktbild Detailansicht

Produktbild Vorderseite

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln