

LED-Strahler (Projektion)



Sonepar Artikelnummer	120848258
EAN	9008709813175
Hersteller Artikelnummer	42927723
Hersteller Typ	SUP2 M PROJ LED800-940 FRM LDO BK
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,335
Zolltarif Nr.	94051190

LED-Strahler (Projektion) Baugröße "midi", ausgestattet mit Linsensystem für hochwertige Akzentbeleuchtung in Museen, Ausstellungsräumen, Fokussierung über die Objektlinse, zur Vermeidung von Streulicht sind Linsen und Blende im Strahlergehäuse integriert, Leuchte mit Blende, dient zur randscharfen, kontrastreichen und rechteckigen Ausleuchtung von Flächen, Blende komplett schließbar, Leuchte mit Niedervolt-Adapter für Niedervolt-Stromschiene (48 V), Adapter wird werkzeuglos befestigt und beinhaltet Elektronik, der die Konstantspannung (48V) in Konstantstrom wandelt, Bestückung: 1/8,2W, Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K, Farbtoleranz: SDCM 2 initial, LED-Platinen premiumselektiert, Leuchten Lichtstrom: bis ca. 600 lm, Lebensdauer: 50000h bei 80 % Lichtstrom, Dimmen der Beleuchtungsstärke, DALI steuerbare Leuchte (DALI only), Lichtkopf um 360° drehbar und 90° schwenkbar, Leuchtengehäuse aus Aluminiumdruckguss schwarz lackiert, Linse: Silikatglas poliert, Leuchten Leistung: 9 W, Abmessungen: 166x45x165 mm, Gewicht: 0,34 kg, Lichttechnische Daten sind der Montageanleitung zu entnehmen!, Für den Einsatz in Verbindung mit Präsenz-/ Bewegungsmeldern nicht zulässig

Technische Daten


Verstellbarkeit	drehbar und schwenkbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	schwarz
Nennspannung	48 V	Max. Systemleistung	9 W	Farbtemperatur	4000 K
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Einbaumontage	Nein	Geeignet für Wandmontage	Nein
Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja	Geeignet für Podest-/ Bodenmontage	Nein
Geeignet für Stromschienenmontage	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	DC
Betriebsgerät	EVG	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Nein
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Ja
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein
Dimmung LineSwitch	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein
Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Dimmung mit Push-button	Nein	Reflektor	sonstige
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	F	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	III
Geeignet für Lampenleistung	9 W	Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Leistungsfaktor	1	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Länge	166 mm
Breite	45 mm	Höhe/Tiefe	165 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschließbarer Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Stromschienena dapter
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja

Bei den angezeigten Bildern kann es sich um Symbolbilder handeln

IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Herkunftsland	DE
Zolltarifnummer	94051190	Gewicht	0.335 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

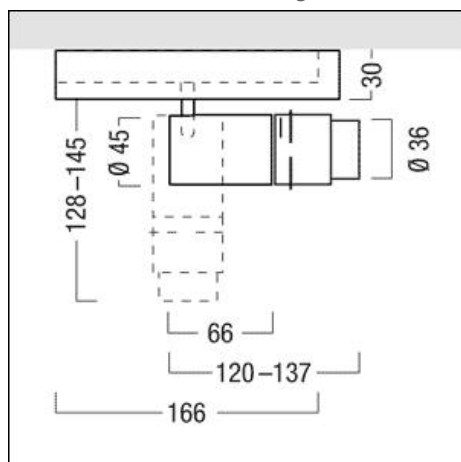

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)