

## LED-Straßenleuchte




|                          |                              |
|--------------------------|------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120878261                    |
| EAN                      | 9010299165459                |
| Hersteller Artikelnummer | 96633536                     |
| Hersteller Typ           | OLSYS1 12L70 740 CL1 BP5 STR |
| Hersteller Name          | THORN                        |
| Gewicht (Kg)             | 2,9                          |
| Zolltarif Nr.            | 94054239                     |

Eine LED-Straßenleuchte mit asymmetrischer Verteilung (Street) zur Beleuchtung urbaner Bereiche. Elektronisches, Betriebsgerät mit Leistungsreduktion. Schutzklasse I, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar. Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplett und installationsbereit in einem Karton geliefert. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 2 Std. vor und 3 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 225 x 60 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 2,9 kg Scx: 0.07 m<sup>2</sup>

### Technische Daten

|                                                                     |                        |                                                                             |                                  |                                                  |              |
|---------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|
| Leuchtmittel                                                        | LED nicht austauschbar | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h                         | Schutzart (IP)                                   | IP66         |
| Max. Systemleistung                                                 | 28 W                   | Leuchtenlichtausbeute                                                       | 119 lm/W                         | Lichtfarbe                                       | weiß         |
| Farbtemperatur                                                      | 4000 K                 | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen             | 1            |
| Fassung                                                             | ohne                   | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                     | Silber       |
| Werkstoff der Abdeckung                                             | Kunststoff transparent | Spannungsart                                                                | AC                               | Nennspannung                                     | 230 V        |
| Mit Betriebsgerät                                                   | Ja                     | Betriebsgerät                                                               | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät                     | Ja           |
| Dimmung 0-10 V                                                      | Nein                   | Dimmung 1-10 V                                                              | Nein                             | Dimmung DALI                                     | Nein         |
| Dimmung DMX                                                         | Nein                   | Dimmung DSI                                                                 | Nein                             | Dimmung LineSwitch                               | Nein         |
| Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein                   | Dimmung Netzspannungsmodulation                                             | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                          | Nein         |
| Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein                   | Dimmung programmierbar                                                      | Ja                               | Dimmung RF                                       | Nein         |
| Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein                   | Dimmung Zigbee                                                              | Nein                             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                  | SDCM4        |
| Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | C                      | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                             | Schlagfestigkeit                                 | IK08         |
| Schutzklasse nach IEC 61140                                         | I                      | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                             | Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1 | -30 .. 50 °C |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein                   | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 3315 lm                          | Farbwiedergabeindex CRI                          | 70-79        |
| Breite                                                              | 225 mm                 | Höhe/Tiefe                                                                  | 60 mm                            | Länge                                            | 420 mm       |
| Art der Verdrahtung                                                 | Abschluss              | Anschlussart                                                                | Schraubklemme                    | Bedienung über Bluetooth                         | Nein         |
| Mit Lichtsensor                                                     | Nein                   | Herkunftsland                                                               | IT                               | Zolltarifnummer                                  | 94054239     |
| Gewicht                                                             | 2.900 kg               |                                                                             |                                  |                                                  |              |

## Abbildungen

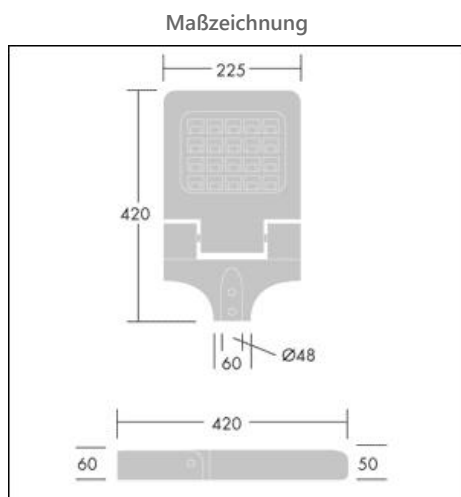

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)