


Isolierte Zwillingsaderendhülsen, 2 x 0,75mm<sup>2</sup>, Grau, Länge 8mm, Cu, verzinkt

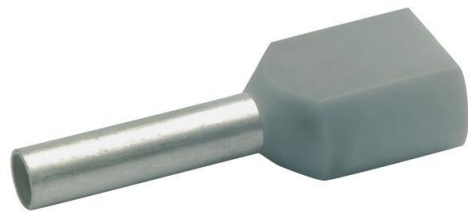

|                          |               |
|--------------------------|---------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120374288     |
| EAN                      | 4012078023979 |
| Hersteller Artikelnummer | 8708          |
| Hersteller Typ           | 8708          |
| Hersteller Name          | KLAUKE        |
| Gewicht (Kg)             | 0,001         |
| Zolltarif Nr.            | 85369010      |

Für fein- und feinstdrähtige Leiter, z. B. nach DIN EN 60228 Kl. 5 und 6, Zum Durchschleifen von Klemmen, Halogenfrei, Gesamtlänge 15,0 mm, 2 x 0,75 mm<sup>2</sup>, Grau, Länge 8mm, Cu, verzinkt, Temperaturbeständigkeit: bis 105° C, Farbkodierung in Anlehnung an DIN 46228 Teil 4, CSA gelistet 1000 Stück

Technische Daten

|                                |                        |                         |                      |
|--------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Bauform                        | Zwillings-Aderendhülse | Nennquerschnitt         | 0.75 mm <sup>2</sup> |
| Hülsenlänge                    | 8 mm                   | Isoliert                | Ja                   |
| Farbe                          | grau                   | Werkstoff               | Kupfer               |
| Gesamtlänge                    | 15 mm                  | Werkstoff der Isolation | Polypropylen (PP)    |
| Halogenfrei                    | Ja                     | Oberflächenschutz       | verzinkt             |
| Für kurzschlussfeste Leitungen | Nein                   | Mit Kennzeichnungsfahne | Nein                 |
| Bandware                       | Nein                   | Herkunftsland           | DE                   |
| Zolltarifnummer                | 85369010               | Gewicht                 | 0.001 kg             |

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Deeplink Produktseite • RoHS-Erklärung