

## Sicherheitsleuchte



|                          |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120853099                         |
| EAN                      | 9008709988804                     |
| Hersteller Artikelnummer | 42185688                          |
| Hersteller Typ           | RESCLITE PRO MRCR ESC90 HP E3D WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                          |
| Gewicht (Kg)             | 0,5                               |
| Zolltarif Nr.            | 94056180                          |


LED Sicherheitsleuchte zur Fluchtwegbeleuchtung zweier Fluchtwege mittels 90° Lichtverteilung mit min. 1 lux gemäß EN 1838, Raumhöhe 2,2 bis 9 m, high performance (HP) Variante ermöglicht höhere Leuchtenabstände sowie Anwendungen mit höheren Beleuchtungsstärken (z.B. 5 lux, 1 footcandle), 2 high power LEDs, neutralweiß 4.000 K, Linse aus Polycarbonat (PC), optimales Thermomanagement mittels Kühlblech, Decken-Einbauleuchte für 68 mm Deckenausschnitt und Deckenstärken von 1-25 mm, werkzeuglose Schnellmontage der Leuchte mittels speziell geformter Haltefedern, werkzeugloser Austausch von Akku und Betriebsgerät, Abdeckring aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet, Gehäusefarbe weiß (ähnlich RAL9016), Gerätebox für Deckeneinwurf aus Polypropylen (PP), Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Leuchten Leistung: 8,2 W (mit Batterie Schnell-Ladung in Dauerschaltung), typische Anschlussleistung (ohne Batterieladung): 6 W in Dauerschaltung / 1,1 W in Bereitschaftsschaltung, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, IP40, SC1, Leuchte halogenfrei und silikonfrei verdrahtet, geeignet zum Einbau in separat zu bestellendes Betoneingießgehäuse, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm<sup>2</sup>, Schlagfestigkeit: IK04, Abmessungen: Durchmesser 85 x 4 mm, Gewicht: 0,54 kg, Robuster, integrierter Akku mit 3-Jahresgarantie. Gültig gemäß Bestimmungen der Herstellergarantie, einsehbar unter [https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen\\_DE.pdf](https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf), Akkugarantie ungültig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt

## Technische Daten

|                                                                             |                                    |                                                                             |                        |                                                                              |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Montageart                                                                  | Einbau                             | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Schutzart (IP)                                                               | IP40      |
| Max. Systemleistung                                                         | 8,2 W                              | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                             | Ja        |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1                                  | Fassung                                                                     | ohne                   | Werkstoff des Gehäuses                                                       | Aluminium |
| Gehäusefarbe                                                                | weiß                               | Werkstoff der Abdeckung                                                     | Kunststoff transparent | Spannungsart                                                                 | AC        |
| Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                       | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60                     | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015          | D         |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 120                                | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %                   | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 100.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 95 %      |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                               | Schlagfestigkeit                                                            | IK04                   | Schutzklasse nach IEC 61140                                                  | I         |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein                               | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                                     | 482 lm                 | Leistungsfaktor                                                              | 0.84      |
| Höhe/Tiefe                                                                  | 4 mm                               | Außendurchmesser                                                            | 85 mm                  | Einbauhöhe/-tiefe                                                            | 39 mm     |
| Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung | Leiterquerschnitt                                                           | 2.5 mm <sup>2</sup>    | Anschlussart                                                                 | sonstige  |
| Herkunftsland                                                               | RS                                 | Zolltarifnummer                                                             | 94056180               | Gewicht                                                                      | 0.500 kg  |

## Abbildungen

Maßzeichnung

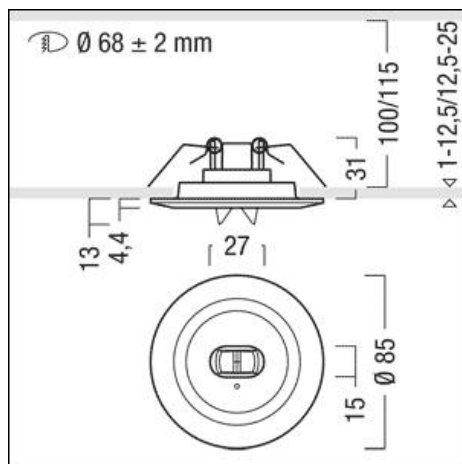

Produktbild Detailansicht



Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)