

Sicherheitszeichenleuchte



Sonepar Artikelnummer	120964970
EAN	9010299213211
Hersteller Artikelnummer	42934371
Hersteller Typ	ECOSIGN 160 P MSC ELP WH IP65
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,8
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte Leuchte für zentrale Notlichtversorgung durch 48V DC, zur Einzelüberwachung der Leuchte über Powerline in Verbindung mit dem nBox System, einstellbarer Notlichtlevel, Adressierung alternativ auch optisch möglich, Anbau, Betriebsgerät mit NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: -20°C bis +28°C, Bereitschaftsschaltung: -20°C bis +33°C, Spannungsversorgung: 48 V DC (FELV), Gehäuse aus weißem Polycarbonat mit seitlichen Metallklammern, Grundversion ist werkzeuglos an die Decke montierbar, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Werkzeuglose Montage des rahmenlosen Piktogramms, Bereitschafts- und Dauerschaltung über die nBox einstellbar, Leuchten Leistung: 3,9 W, 10 % Dimmwert im Notbetrieb, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 335 x 55 x 238 mm, Gewicht: 0,76 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 200 m,

Technische Daten

Montageart	Aufbau/Einbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP65
Max. Systemleistung	3.9 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	DC	Nennspannung	48 V
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schlagfestigkeit	IK03	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	398 lm	Leistungsfaktor	1	Breite	55 mm
Höhe/Tiefe	238 mm	Länge	335 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung
Leiterquerschnitt	1.5 mm ²	Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS
Zolltarifnummer	94056180	Gewicht	0.800 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

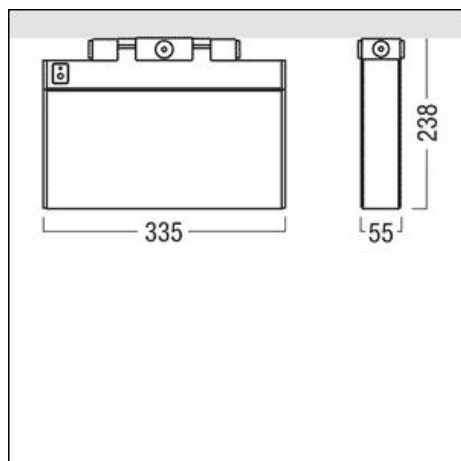

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)