


EX-LED Scheinwerfer ExSTREAM e8825/3 L150TB DIMD

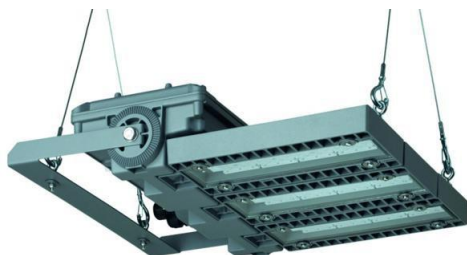

Sonepar Artikelnummer	121251599
EAN	4041254372884
Hersteller Artikelnummer	H88250 0104
Hersteller Typ	H882500104
Hersteller Name	SCHUCH
Gewicht (Kg)	8,8
Zolltarif Nr.	94051190

EX-LED-Hallenleuchte, ExSTREAM, EX-Zone 1/21/2/22, 125 W, 14650 lm, SKI, IP66, tief-breitstrahlend, 5500 K, Ra >= 80, Ta -30 °C/+40 °C, L80B50 > 100000 h (@ Ta max), L80B50 > 100000 h (@ Ta 25°C), L90B50 > 90000 h (@ Ta 25°C), DALI (DIMD), Scheibe Sicherheitsglas klar, Verschluss Edelstahl (1.4301), Gehäuse Alu-Druckguss, Lackiert, DB 702, Rein-Raus-Verdrahtung (RR), EAN/GTIN: 4041254372884. Explosionsgeschützte LED-Hallenleuchte ExSTREAM für Zone 1/21. Mehrteiliges Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverlackiert, thermisch getrennt. Mehrere LED Gehäuse mit LED-Modulen, hocheffizienten Optiken, direkt strahlend, Multi-Layer Technologie sowie temperaturwechselbeständigem Sicherheitsglas. Kühlrippenstruktur und direkte Anbindung der LED an das Gehäuse zur Gewährleistung eines optimalen Thermomanagements. Rückseitig montiertes Gerätegehäuse aus Aluminiumdruckguss, lackiert, mit eingebautem Betriebsgerät, großem Anschlussraum und zwei Kabeleinführungen für REIN/Raus Verdrahtung. Befestigung siehe Optionales Zubehör.

Technische Daten

Montageart	Deckenmontage	Leuchtmittel	LED austauschbar	Schutzart (IP)	IP66
Für Ex-Zone Gas	1, 2	Für Ex-Zone Staub	21, 22	Max. Systemleistung	125 W
Farbtemperatur	5500 K	Justierbar	Ja	Mit Leuchtmittel	Ja
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Werkstoff der Abdeckung	Glas transparent	Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Lichtverteiler	Fokuslinse	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Schlagfestigkeit	IK08	Schutzklasse nach IEC 61140	I	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 40 °C
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	14650 lm	Leuchtenlichtausbeute	117 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Breite	488 mm	Höhe/Tiefe	121 mm
Länge	476 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Polzahl	7
Leiterquerschnitt	2.5 mm ²	Anschlussart	Steckklemme	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	12
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	20	Herkunftsland	DE	Zolltarifnummer	94051190
Gewicht	8.800 kg				