

LED-Straßenleuchte




Sonepar Artikelnummer	120878420
EAN	9010299165329
Hersteller Artikelnummer	96633535
Hersteller Typ	OLSYS1 12L70 740 CL2 BP5 STR
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	2,9
Zolltarif Nr.	94054239

Eine LED-Straßenleuchte mit asymmetrischer Verteilung (Street) zur Beleuchtung urbaner Bereiche. Elektronisches, Betriebsgerät mit Leistungsreduktion. Schutzklasse II, IP66, IK08. Gehäuse: Aluminiumdruckguss (AS9U), pulverbeschichtet silbergrau (RAL 9006). Abdeckung: Polycarbonat (PC), klar. Reflektoren: Polycarbonat (PC). Komplett und installationsbereit in einem Karton geliefert. Montagezubehör ist separat zu bestellen. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 2 Std. vor und 3 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K Abmessungen: 420 x 225 x 60 mm Leuchten Leistung: 28 W Gewicht: 2,9 kg Scx: 0.07 m²

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP66
Max. Systemleistung	28 W	Leuchtenlichtausbeute	119 lm/W	Lichtfarbe	weiß
Farbtemperatur	4000 K	Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	Gehäusefarbe	Silber
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff transparent	Spannungsart	AC	Nennspannung	230 V
Mit Betriebsgerät	Ja	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung programmierbar	Ja	Dimmung RF	Nein
Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Zigbee	Nein	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM4
Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	C	Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	II	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-30 .. 50 °C
Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3315 lm	Farbwiedergabeindex CRI	70-79
Breite	225 mm	Höhe/Tiefe	60 mm	Länge	420 mm
Art der Verdrahtung	Abschluss	Anschlussart	Schraubklemme	Bedienung über Bluetooth	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Herkunftsland	IT	Zolltarifnummer	94054239
Gewicht	2.900 kg				

Abbildungen

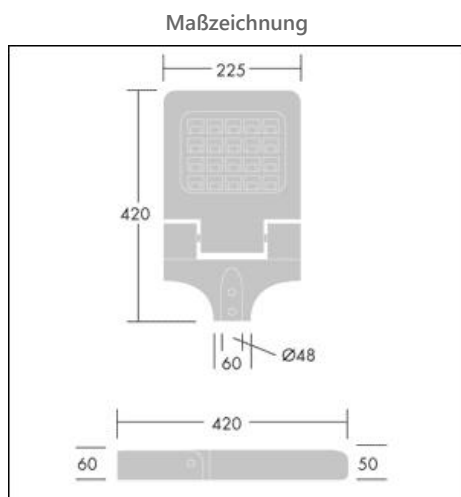

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)