

Loryn 16W 0.6m 230VAC/DC 2.110lm 5p 840 180° IP44 IK08 weiß



Sonepar Artikelnummer	121185999
EAN	9120061159590
Hersteller Artikelnummer	81069220
Hersteller Typ	LORYN LED 16W 0,6M 840 146MM
Hersteller Name	SPEKTRA LED
Gewicht (Kg)	1,1
Zolltarif Nr.	94051140

"Diese Leuchten sind für Büros, Gänge, Schulinterieure, Bibliotheken, Hörsäle, Sanitärräume, Krankenhäuser und Abfertigungshallen geeignet. Dank ihrer hohen Lichtwirkung und niedrigerem Verbrauch von el. Energie ist als ein guter Ersatz von Leuchten mit Fluoreszenzröhren geeignet"


Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Nein	Leuchtmittel	LED austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Stahl
Gehäusefarbe	weiß	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	50000 h	Max. Systemleistung	16 W
Farbtemperatur	3800 .. 4200 K	Geeignet für Pendelaufhängung	Nein	Geeignet für Deckenmontage	Ja
Geeignet für Aufbaumontage	Ja	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Nein
Mit Leuchtmittel	Ja	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	0	Fassung	sonstige
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff strukturiert	Ausführung des Rasters	ohne	Spannungsart	AC/DC
Nennspannung	220 .. 240 V	Nennstrom	70 .. 90 mA	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert
Mit Betriebsgerät	Ja	Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein
Dimmung DALI	Nein	Dimmung DALI-2	Nein	Dimmung DMX	Nein
Dimmung DSI	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein	Dimmung Phasenanschnitt	Nein
Dimmung programmierbar	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung RF	Nein
Dimmung Zigbee	Nein	Lichtverteiler	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch
Ausstrahlungswinkel	> 80° - extrem breitstrahlend	Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Lichtaustritt	direkt
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	30	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	51	Schlagfestigkeit	IK08
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1	-25 .. 35 °C
Geeignet für Notlicht	Ja	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Lichtsensor	Nein
Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Nein	Mit Luftschlitzen	Nein	Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11	650 °C - 30 s
Leuchtenlichtausbeute	128 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	2110 lm	Lichtfarbe	weiß
Flimmerwert Pst LM	0.08	Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Leistungsfaktor	0.91
Stroboskopeffektwert SVM	0	Breite	146 mm	Höhe/Tiefe	58 mm
Länge	610 mm	Außendurchmesser	0 mm	Einbaulänge	0 mm

Einbaubreite	0 mm	Einbauhöhe/-tiefe	0 mm	Einbaudurchmesser	0 mm
Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Polzahl	5	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Klirrfaktor (THD)	15 %	Anschlussart	Steckklemme	Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige
Lichtstärke	672 cd	Farbtemperatur einstellbar	nein	Lichtstrom einstellbar	nein
Herkunftsland	CZ	Zolltarifnummer	94051140	Gewicht	1.100 kg

Abbildungen

Energielabel

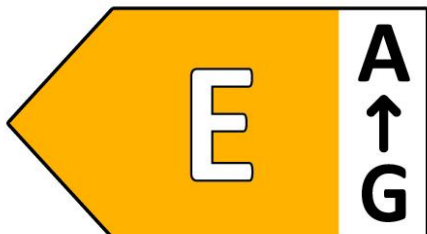

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deepink Produktseite • Lichtdatei