


Sicherheitszeichenleuchte

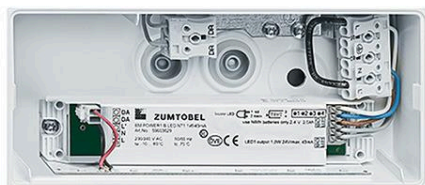

Sonepar Artikelnummer	120853330
EAN	5037319374367
Hersteller Artikelnummer	42186004
Hersteller Typ	ERGOSIGN 80 P MSW ECC WH IP54
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	0,48
Zolltarif Nr.	94056180


LED Sicherheitszeichenleuchte Leuchte für zentrale Notlichtversorgung mit Stromkreisüberwachung ohne Einzelüberwachung der Leuchte, Wand-Anbau, Grundgehäuse aus Aluminium Druckguss, pulverbeschichtet in weiß, Betriebsgerät mit NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Steckklemmen zur Durchgangsverdrahtung bis zu 2,5 mm², Kabeleinführung von allen Seiten, flexible Kabelführung im Gehäuseboden, Werkzeuglose Montage des rahmenlosen Piktogramms und wechsel des NiMH-Akkus bei den Einzelbatterievarianten (E1D, E3D und E8D), Schutzart: IP54, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Leuchte in Dauerschaltung, Dauerschaltung: -40°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: -40°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%) 50-60 Hz, 176-280 V DC, Abmessungen: 201 x 87 x 61 mm, Gewicht: 0,48 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leitungslänge von der Notstromquelle zur letzten Leuchte max. 300 m, zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von nichtleitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann, Sicherheitszeichen sind separat zu bestellen,

Technische Daten

Montageart	Wandanbau	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h	Schutzart (IP)	IP54
Max. Systemleistung	2.2 W	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Nein
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	60	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	nicht erforderlich	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	120
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schlagfestigkeit	IK03
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Ja	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	18 lm
Leistungsfaktor	0.49	Breite	87 mm	Höhe/Tiefe	61 mm
Länge	201 mm	Art der Verdrahtung	geeignet für Durchgangsverdrahtung	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Anschlussart	sonstige	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94056180
Gewicht	0.480 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

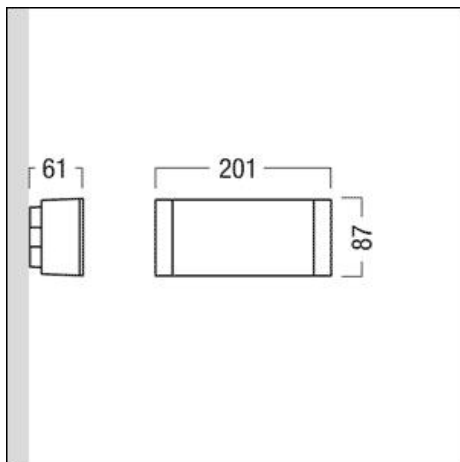

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)