

## LED-Straßenleuchte



|                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120855174                       |
| EAN                      | 5037319463849                   |
| Hersteller Artikelnummer | 96630727                        |
| Hersteller Typ           | RX 24L50-740 NR BS 3550 CL2 ANT |
| Hersteller Name          | THORN                           |
| Gewicht (Kg)             | 7,6                             |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                        |


Eine LED-Straßenleuchte, extrem klein, mit 24 LEDs, betrieben mit 500mA, Optik: Schmale Straße. Programmierbar LED-Treiber. Schutzklasse II, IP66, IK09. Gehäuse: Aluminium (EN AC-44300)druckguss, THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900) pulverbeschichtet, texturiert. Abdeckung: Glas, flach, vergütet. Schrauben: Edelstahl, mit Ecolubric(R)-Behandlung. Mastaufsatzmontage (Durchmesser 60/76 mm, 0°/5°/10° Neigung) oder Mastansatzmontage (Durchmesser 34/42/49/60 mm, 0°/-5°/-10°/-15° Neigung). Zur Mastansatzmontage auf Durchmesser 34/42 mm sollte ein zusätzlicher Adapter (59005840 R2L2 MA34/42 NPA) bestellt werden. Ausgestattet mit 50% Leistungsreduktionsschaltung, aktiviert 3 Std. vor und 5 Std. nach einer berechneten Mitternacht. Kann bei der Installation mit einem leicht zugänglichen internen Schalter bzw. Kabel-Klemme deaktiviert werden. Inklusive LED-Modul mit 4000K. Abmessungen: 598 x 232 x 149 mm Leuchten Leistung: 38 W Leuchten Lichtstrom: 5810 lm Leuchten Lichtausbeute: 153 lm/W Gewicht: 7,6 kg Windangriffsfläche: 0.05 m<sup>2</sup>

### Technische Daten

|                                                         |                                  |                                                                             |               |                                                                     |                  |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|------------------|
| Leuchtmittel                                            | LED nicht austauschbar           | Schutzart (IP)                                                              | IP66          | Max. Systemleistung                                                 | 36.5 W           |
| Leuchtenlichtausbeute                                   | 164 lm/W                         | Lichtfarbe                                                                  | weiß          | Farbtemperatur                                                      | 4000 K           |
| Mit Leuchtmittel                                        | Ja                               | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                                        | 1             | Fassung                                                             | ohne             |
| Werkstoff des Gehäuses                                  | Aluminium                        | Gehäusefarbe                                                                | anthrazit     | Werkstoff der Abdeckung                                             | Glas transparent |
| Spannungsart                                            | AC                               | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V  | Mit Betriebsgerät                                                   | Ja               |
| Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Austauschbares Betriebsgerät                                                | Ja            | Dimmung 0-10 V                                                      | Nein             |
| Dimmung 1-10 V                                          | Nein                             | Dimmung DALI                                                                | Nein          | Dimmung DMX                                                         | Nein             |
| Dimmung DSI                                             | Nein                             | Dimmung LineSwitch                                                          | Nein          | Dimmung herstellerspezifisch                                        | Nein             |
| Dimmung Netzspannungsmodulation                         | Nein                             | Dimmung Phasenabschnitt                                                     | Nein          | Dimmung Phasenanschnitt                                             | Nein             |
| Dimmung programmierbar                                  | Ja                               | Dimmung RF                                                                  | Nein          | Dimmung Sine Wave Reduction                                         | Nein             |
| Dimmung Zigbee                                          | Nein                             | Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                                             | SDCM5         | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015 | D                |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16 | 10                               | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16                     | 16            | Schlagfestigkeit                                                    | IK09             |
| Schutzklasse nach IEC 61140                             | II                               | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Nein          | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                        | Nein             |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 5976 lm                          | Farbwiedergabeindex CRI                                                     | 70-79         | Leistungsfaktor                                                     | 0.99             |
| Breite                                                  | 232 mm                           | Höhe/Tiefe                                                                  | 149 mm        | Länge                                                               | 598 mm           |
| Art der Verdrahtung                                     | Abschluss                        | Anschlussart                                                                | Schraubklemme | Bedienung über Bluetooth                                            | Nein             |
| Mit Lichtsensor                                         | Nein                             | Herkunftsland                                                               | GB            | Zolltarifnummer                                                     | 94051190         |
| Gewicht                                                 | 7.600 kg                         |                                                                             |               |                                                                     |                  |

## Abbildungen

Maßzeichnung

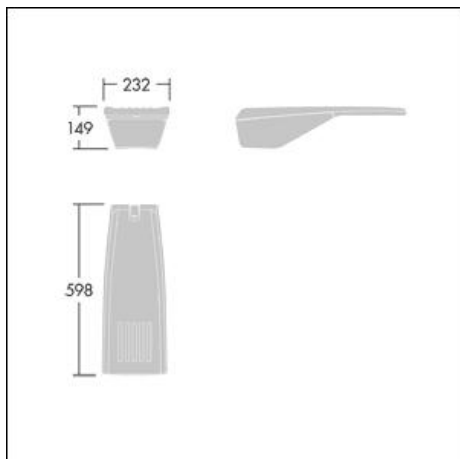

**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

DeepLink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)