

Leuchtenkopf für Stehleuchte



Sonepar Artikelnummer	120856279
EAN	5037319703013
Hersteller Artikelnummer	42186961
Hersteller Typ	EPURIA DI 13000 940 SC SR HEAD
Hersteller Name	ZUMTOBEL
Gewicht (Kg)	7,1
Zolltarif Nr.	94054239


EPURIA Stehleuchte Einzelkopf in silber, Einzelkopf zur Beleuchtung von Einzel- und Doppelarbeitsplätzen mit Lichtverteilung direkt/indirekt, LED-Konverter im Leuchtenkopf, Direkt-/Indirektlicht separat nicht steuerbar. Leuchten Leistung: 118 W, Leuchte mit sensControl intelligenter Anwesenheitssteuerung und Helligkeitssensorik mit LED-Konverter, LED-Lebensdauer 50000 h bis zu einem Lichtstromrückgang auf 90 % des Anfangswertes. Farbortoleranz (initial MacAdam): 3. Leuchten Lichtstrom: 13250 lm, Leuchten Lichtausbeute: 112 lm/W. Farbwiedergabe Ra > 90, Farbtemperatur 4000 K. Gehäuse aus Stahlblech. Abmaße Leuchtenkopf inkl. Kopfanbindung, 705 x 320 x 42 mm, Leuchte halogenfrei verdrahtet Gewicht: 7,14 kg

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	ohne
Max. Systemleistung	118 W	Lichtfarbe	weiß	Farbtemperatur	4000 K
Höhe/Tiefe	45 mm	Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Werkstoff	Stahl
Gehäusefarbe	Silber	Spannungsart	AC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Austauschbares Betriebsgerät	Ja
Dimmung 0-10 V	Nein	Dimmung 1-10 V	Nein	Dimmung DALI	Nein
Dimmung DMX	Nein	Dimmung DSI	Nein	Dimmung LineSwitch	Nein
Dimmung Netzspannungsmodulation	Nein	Dimmung herstellerspezifisch	Nein	Dimmung Phasenabschnitt	Nein
Dimmung Phasenanschnitt	Nein	Dimmung Potentiometer (geräteintegriert)	Nein	Dimmung programmierbar	Nein
Dimmung RF	Nein	Dimmung Sine Wave Reduction	Nein	Dimmung Touch and Dim	Nein
Dimmung mit Push-button	Ja	Dimmung Zigbee	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Ausführung des Rasters	ohne	Lichtverteilung	symmetrisch	Lichtaustritt	indirekt
Mit Schalter	Nein	Mit Bewegungsmelder	Ja	Mit Präsenzmelder	Ja
Mit Lichtsensor	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	E	Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C	100000 h
Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp.	90 %	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein	Schutzklasse nach IEC 61140	I
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	13250 lm	Leuchtenlichtausbeute	113 lm/W	Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM3	Leistungsfaktor	0.9	Farbtemperatur einstellbar	nein
Lichtstrom einstellbar	stufenlos	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Flimmerwert Pst LM	1
Breite	325 mm	Länge	711 mm	Bedienung über Bluetooth	Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein
Kompatibel mit Casambi	Nein	IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	GB
Zolltarifnummer	94054239	Gewicht	7.100 kg		

Abbildungen

Maßzeichnung

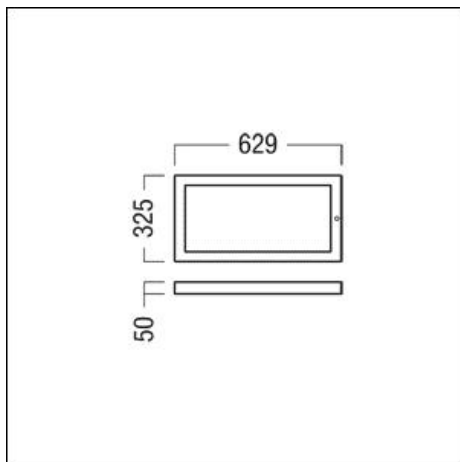

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)