


Wärmepumpenheizkörper Heizen/passiv Kühlen, Tiefe 16,5 cm

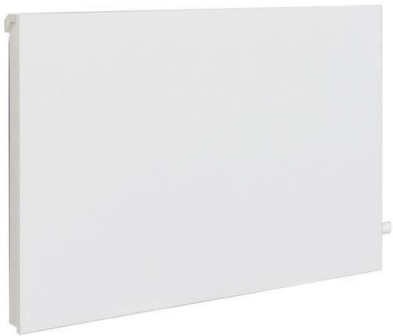

Sonepar Artikelnummer	121371376
EAN	4015627381223
Hersteller Artikelnummer	381220
Hersteller Typ	WPHK 1650100
Hersteller Name	GLEN DIMPLEX
Gewicht (Kg)	19,5
Zolltarif Nr.	73229000

Für Wärmepumpen optimierter Heizkörper horizontaler Bauart mit geringer Bautiefe zum Heizen und stillen Kühlen. Ultraschneller Kupfer-Aluminium Hochleistungswärmeübertrager für niedrige Vorlauftemperaturen und maximaler Wärmeleistung. In Reihe geschaltete Twin Power Ventilatoren für eine höhere Luftaustrittstemperatur und schnelle Abschirmung der Kältestrahlung an den Fenstern. Gehäuse aus verzinktem Stahlblech mit hochwertigem Lochrost auf der Gehäuseoberseite. Die Bedienung und Einstellung des Heizkörpers erfolgt über 3 Tasten, die variabel an der Außenseite des Gehäuses montiert werden können. Betriebsarten Heizen, Kühlen und Lüften individuell einstellbar. 3 Drehzahlstufen wählbar. Betriebsdruck Wärmetauscher 10 bar, Farbe weiß, Betriebsspannung 24 V, Lieferumfang: Wärmepumpenheizkörper, Elektronikeinheit komplett mit Lüftereinheit, Steuerung, Bedienfeld und Netzanschluss 230 V. Bei Anlagen zum Heizen wird der Heizwasserdurchsatz über handelsübliche Thermostatventile/-köpfe geregelt (Zubehör AV WPHK und TKH WPHK). Die Rohrleitungen können im Gehäuse installiert werden und ermöglichen einen unsichtbaren Anschluss zur Wand.

Technische Daten

Montageart	Wandanbau	Geeignet für Heizung	Ja	Geeignet für Kühlen	Ja
Farbe	weiß	Mit Frischluftanschluss	Nein	Mit Gitter	Ja
Breite	1000 mm	Höhe	500 mm	Mit getrennten Batterien	Nein
Schalldruckniveau hoch	44 dB(A)	Schalldruckniveau mittel	30 dB(A)	Schalldruckniveau niedrig	26 dB(A)
Mit elektrischem Heizelement	Nein	Standardfarbe	Nein	Nenndurchmesser Kühlung	1/2 Zoll (15)
Nenndurchmesser Heizung	1/2 Zoll (15)	Abluft frontseitig	Nein	Material Gitter	Stahl
Farbe des Gitters	weiß	Mit Einstellungsschalter	Ja	Mit eingebautem Einstellregler	Ja
Mit Filter	Nein	Mit Entleerungsventil	Nein	Mit Entlüfter	Nein
Mit Füßen	Nein	Mit Abtropfwanne	Nein	Anschlussspannung	230 V
Frequenz	50 Hz	Tiefe	165 mm	Einbautiefe einstellbar	Nein
Oberflächenschutz Gitter	lackiert	Herkunftsland	BE	Zolltarifnummer	73229000
Gewicht	19.500 kg				

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Montageanleitung