


FIT PANEL EB-L WEIß LED 35/57W 4000K MP

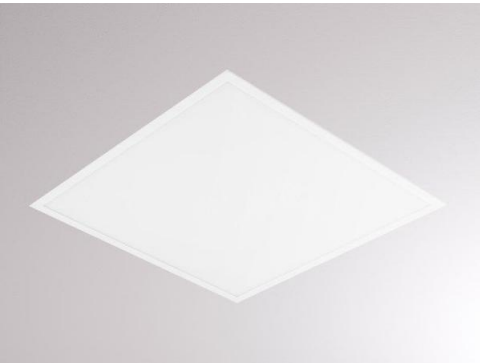

Sonepar Artikelnummer120659120

EAN8596099043636

Hersteller Artikelnummer757-625np40fitwok

Hersteller Typ757-625NP40FITWOK

Hersteller NameMOLTO LUCE

Zolltarif Nr.85395100

FIT DECKENEINBAULEUCHTE aus Aluminium, weiss,Nanoprismatische Abdeckung Lichtaustritt direkt, UGR <19, max. 900/1200mA, IP40LSt.: 4440/6200W, LT: 80 000h

Technische Daten

|                             |                         |                                         |                                   |                                                |           |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------|-----------|
| Geeignet für Einbaumontage  | Ja                      | Leuchtmittel                            | LED nicht austauschbar            | Werkstoff des Gehäuses                         | Aluminium |
| Gehäusefarbe                | weiß                    | Farbtemperatur                          | 4000 K                            | Geeignet für Pendelaufhängung                  | Ja        |
| Geeignet für Deckenmontage  | Ja                      | Geeignet für Aufbaumontage              | Ja                                | Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1 | Ja        |
| Mit Leuchtmittel            | Ja                      | Geeignet für Anzahl der Lichtquellen    | 1                                 | Fassung                                        | sonstige  |
| Werkstoff der Abdeckung     | Kunststoff strukturiert | Ausführung des Rasters                  | ohne                              | Spannungsart                                   | DC        |
| Nennspannung                | 220 .. 240 V            | Betriebsgerät                           | LED- Betriebsgerät stromgesteuert | Mit Betriebsgerät                              | Nein      |
| Lichtverteilung             | symmetrisch             | Ausstrahlungswinkel                     | > 80° - extrem breitstrahlend     | Lichtaustritt                                  | direkt    |
| Schutzklasse nach IEC 61140 | II                      | Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 | 6200 lm                           | Lichtfarbe                                     | weiß      |
| Farbwiedergabeindex CRI     | 80-89                   | Breite                                  | 622 mm                            | Höhe/Tiefe                                     | 15 mm     |
| Länge                       | 622 mm                  | Einbauhöhe/-tiefe                       | 55 mm                             | Zolltarifnummer                                | 85395100  |