


Not-Aus-Schaltgerät 30/24DC3n/o1n/c2 PNOZ XV3.1 #774530

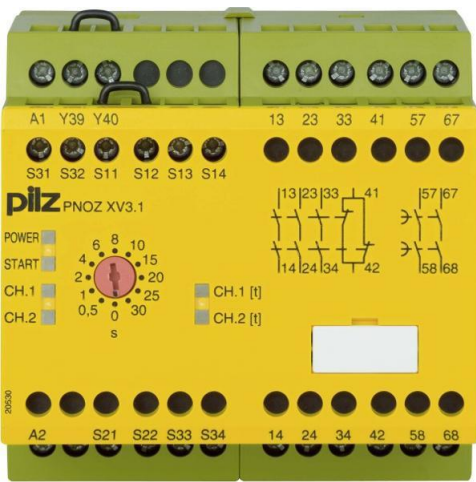

Sonepar Artikelnummer	120710427
EAN	4046548011074
Hersteller Artikelnummer	774530
Hersteller Typ	PNOZ XV3.1 30/24VDC 3N/O 1N/C 2N/O T
Hersteller Name	PILZ
Gewicht (Kg)	0,5
Zolltarif Nr.	85364190

Sicherheitsschaltgerät (standalone), Eingänge: 1/2-kanalige Beschaltung mit/ohne Querschlusserkennung, Ausgänge: 3 S, 1 Ö, 2 Sz, UB = 24 V DC, Breite: 90 mm, Schraubklemmen integriert, Überwachung von Not-Halt, Schutztüren, mit 2 rückfallverzögerten Kontakten, Verzögerungszeit einstellbar in 12 Stufen von 0,1 - 30 s.

Technische Daten

Ausführung	Grundgerät	Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubanschluss	Spannungsart der Versorgungsspannung	DC
Versorgungsspannung DC	24 V	Auswertung der Eingänge	zweikanalig	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, kontaktbehaftet	3
Geeignet für Tragschienenmontage	Ja	Mit abnehmbaren Klemmen	Nein	Geeignet zur Überwachung von Positionsschaltern	Nein
Geeignet zur Überwachung von NOT-AUS-Kreisen	Ja	Geeignet zur Überwachung von Ventilen	Nein	Geeignet zur Überwachung von optoelektronischen Schutzeinrichtungen	Nein
Geeignet zur Überwachung von taktilen Sensoren	Ja	Geeignet zur Überwachung von Magnetschaltern	Nein	Geeignet zur Überwachung von Näherungsschaltern	Nein
Mit Starteingang	Ja	Mit Mutingfunktion	Nein	Mit Rückführkreis	Ja
Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, kontaktbehaftet	2	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, unverzögert, Halbleiter	0	Anzahl der Ausgänge, sicherheitsgerichtet, verzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, kontaktbehaftet	1	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, kontaktbehaftet	0	Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, unverzögert, Halbleiter	0
Anzahl der Ausgänge, Meldefunktion, verzögert, Halbleiter	0	Performance Level nach EN ISO 13849-1	Level e	Mit Zulassung für BG BIA	Ja
Mit Zulassung nach UL	Ja	Breite	90 mm	Höhe	87 mm
Tiefe	121 mm	Herkunftsland	FR	Zolltarifnummer	85364190
Gewicht	0.500 kg				