

## Sicherheitszeichenleuchte



|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120853367                     |
| EAN                      | 5037319374060                 |
| Hersteller Artikelnummer | 42185976                      |
| Hersteller Typ           | CROSSIGN 160 P MSC E3D ERI WH |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                      |
| Gewicht (Kg)             | 0,5                           |
| Zolltarif Nr.            | 94056180                      |


LED Sicherheitszeichenleuchte, Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Gehäuse aus Polycarbonat (PC) weiß (RAL 9016), einspritzgegossen, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Einfache Montage der Leuchte, Wartungsfrei durch LED-Technologie, 2 zusätzliche high power LEDs und 360° verstellbaren asymmetrischen Linsen zur Fluchtwegbeleuchtung, gleichmäßige Hinterleuchtung des Piktogramms, Leuchtdichte > 500 cd/m<sup>2</sup> im weißen Bereich, Leuchten Leistung: 7,8 W, Schutzart: IP42, Schutzklasse: SC2, Schlagfestigkeit: IK05, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Dauerschaltung: +5°C bis +30°C, Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +35°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 332 x 44 x 210 mm, Gewicht: 0,52 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, Leuchte mit D-Kennzeichen (zur Verwendung in einer Umgebung, in der ungewöhnliche Staubablagerung nicht erwartet wird), Sicherheitszeichen separat bestellen, Robuster, integrierter Akku mit 3-Jahresgarantie. Gültig gemäß Bestimmungen der Herstellergarantie, einsehbar unter [https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen\\_DE.pdf](https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf), Akkugarantie ungültig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt

## Technische Daten

|                                                         |                                  |                                                                             |                        |                                                                             |                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Montageart                                              | Aufbau/Einbau                    | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Schutzart (IP)                                                              | IP42                               |
| Max. Systemleistung                                     | 7.8 W                            | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                            | Ja                                 |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                                | Fassung                                                                     | ohne                   | Werkstoff des Gehäuses                                                      | Aluminium                          |
| Gehäusefarbe                                            | weiß                             | Spannungsart                                                                | AC                     | Nennspannung                                                                | 220 .. 240 V                       |
| Betriebsgerät                                           | LED-Betriebsgerät stromgesteuert | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60                     | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | nicht erforderlich                 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 120                              | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                               |
| Schlagfestigkeit                                        | IK05                             | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | II                     | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja                                 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 84 lm                            | Leistungsfaktor                                                             | 0.84                   | Breite                                                                      | 44 mm                              |
| Höhe/Tiefe                                              | 210 mm                           | Länge                                                                       | 332 mm                 | Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leiterquerschnitt                                       | 1.5 mm <sup>2</sup>              | Anschlussart                                                                | sonstige               | Herkunftsland                                                               | RS                                 |
| Zolltarifnummer                                         | 94056180                         | Gewicht                                                                     | 0.500 kg               |                                                                             |                                    |

## Abbildungen

Maßzeichnung

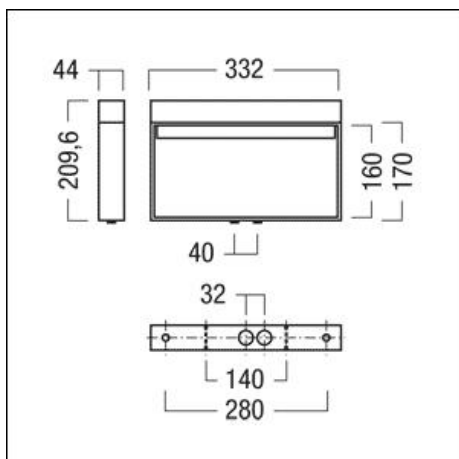

Produktbild Detailansicht



**Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):**

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • Lehrvideo • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)