

LED-Poller



Sonepar Artikelnummer	120855988
EAN	9010299056146
Hersteller Artikelnummer	96631806
Hersteller Typ	RAB 1L35-730 WPC HF/R MAS CL1 SP 900 ANT
Hersteller Name	THORN
Gewicht (Kg)	8,6
Zolltarif Nr.	94052190


Ein LED-Poller mit 900 mm Höhe zur Flanschmontage, mit Flat Beam(R)-Technologie von Thorn. 1 LED, betrieben mit 350mA. er LED-Treiber. Schutzklasse I, IP66, IK10. Gehäuse: Aluminiumdruckguss, (EN44300, zur Montage in Küstenregionen geeignet), pulverbeschichtet in THORN DUNKELGRAU, strukturiert, (ähnlich DB 703 / AKZO 900), texturiert. Lampenabdeckung: Polycarbonat (PC), halbmattiert, UV-stabilisiert. Befestigungen: Edelstahl. Konfiguriert als Bewegungsmelder-Master mit verborgenem integriertem Sensor und Powerline-Steuerung. Korridorfunktion voreingestellt: 20-100 % für 5 Minuten. Erfassungsradius: 5 m. Inklusive LED-Modul mit 3000K 6-kV-Überspannungsschutz als Standard. Zentrierbohrungen: 200 x 200 mm. Bolzen nicht inbegriffen. Abmessungen: 173 x 220 x 900 mm Leuchten Leistung: 15 W Leuchten Lichtstrom: 696 lm Leuchten Lichtausbeute: 46 lm/W Gewicht: 8,55 kg

Technische Daten

Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Schutzart (IP)	IP66	Schlagfestigkeit	IK10
Max. Systemleistung	15 W	Farbtemperatur	3000 K	Höhe/Tiefe	900 mm
Mit Lichtsensor	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein	Mit Leuchtmittel	Ja
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1	Fassung	ohne	Spannungsart	AC
Nennspannung	230 .. 240 V	Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja
Austauschbares Betriebsgerät	Ja	Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015	D	Konstant-Lichtstrom-Regelung	Nein
Schutzklasse nach IEC 61140	I	Lichtverteilung	asymmetrisch	Lichtaustritt	direkt
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	696 lm	Leuchtenlichtausbeute	47 lm/W	Ausstrahlungswinkel	41-80° - breitstrahlend
Lichtfarbe	weiß	Farbwiedergabeindex CRI	70-79	Flimmerwert Pst LM	1
Farbtemperatur einstellbar	nein	Ausstrahlungswinkel einstellbar	nein	Breite	220 mm
Länge	173 mm	Art der Verdrahtung	Abschluss	Leiterquerschnitt	1.5 mm ²
Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16	20	Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16	33	Anschlussart	sonstige
Kompatibel mit Apple HomeKit	Nein	Kompatibel mit Google Assistant	Nein	Kompatibel mit Amazon Alexa	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Nein	Herkunftsland	RS	Zolltarifnummer	94052190
Gewicht	8.600 kg				

Abbildungen

Maßzeichnung

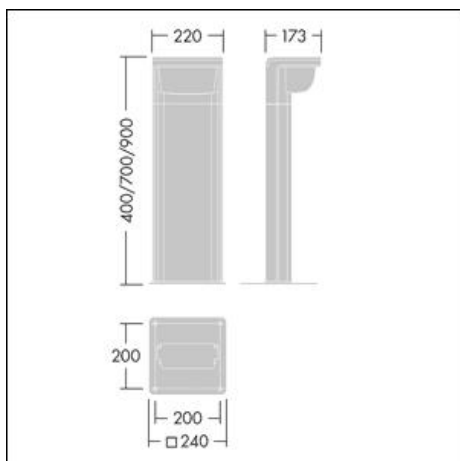

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite • Lichtverteilungskurve • Montageanleitung • 3D / BIM Objekt • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)