

## Sicherheitszeichenleuchte



|                          |                                  |
|--------------------------|----------------------------------|
| Sonepar Artikelnummer    | 120855095                        |
| EAN                      | 5037319528043                    |
| Hersteller Artikelnummer | 42186534                         |
| Hersteller Typ           | ECOSIGN 160 P TRINOS E3D WH IP65 |
| Hersteller Name          | ZUMTOBEL                         |
| Gewicht (Kg)             | 1,2                              |
| Zolltarif Nr.            | 94051190                         |


LED Sicherheitszeichenleuchte Leuchte mit Einzelbatterieversorgung für 3 h Notlichtbetrieb in Dauer- oder Bereitschaftsschaltung, automatischer Test (Autotest) durch die Leuchte, optional zentrales Monitoring über DALI, Anzeige des Leuchtenstatus über Status-LED, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Anbau- und Pendel, Betriebsgerät mit NFC-Schnittstelle zur Adressierung, Konfiguration und Wartung durch PROset Pen (Artikelnr: 22170290) oder PROset App, Adressierung alternativ auch optisch oder per EZ-Adressierung möglich, Dauerschaltung: +5°C bis +35°C, Bereitschaftsschaltung: +5°C bis +40°C, Spannungsversorgung: 220-240 V AC (+/- 10%), 50-60 Hz, Gehäuse aus weißem Polycarbonat mit seitlichen Metallklammern, 7-polige Schneidbuchse erlaubt den flexiblen elektrischen Abgriff des Moduls an jeder beliebigen Stelle der Durchgangsverdrahtung zwischen den bestehenden Buchsen. Sichere mechanische Befestigung an der zugehörige Tragschiene über externen, außen umgreifenden Haltebügel, Leuchte um 90° dreh- und arretierbar, Werkzeuglose Montage des rahmenlosen Piktogramms, einfache Montage der Leuchte. Wartungsfrei durch LED-Technologie, Lebensdauer von 50000 h bei konstantem Lichtstrom, Bereitschafts- und Dauerschaltung über Jumper sowie NFC-Schnittstelle einstellbar, Leuchten Leistung: 6,6 W, 10 % Dimmwert im Notbetrieb, Schutzart: IP65, Schutzklasse: SC1, Schlagfestigkeit: IK03, Abmessungen der Leuchte mit Sicherheitszeichen: 335 x 55 x 358 mm, Gewicht: 1,24 kg, Leuchte halogenfrei verdrahtet, zur Verwendung in einer Umgebung, in der eine Ablagerung von leitfähigem Staub auf der Leuchte erwartet werden kann, Sicherheitszeichen sind separat zu bestellen, Robuster, integrierter Akku mit 3-Jahresgarantie. Gültig gemäß Bestimmungen der Herstellergarantie, einsehbar unter [https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen\\_DE.pdf](https://www.zumtobel.com/media/downloads/Garantiebedingungen_DE.pdf), Akkugarantie ungültig, wenn Installation erst drei (3) Monate nach Lieferung EXW (Incoterms 2010) erfolgt

## Technische Daten

|                                                         |                     |                                                                             |                        |                                                                             |                                    |
|---------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Montageart                                              | Pendel              | Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C                                     | 100000 h               | Schutzart (IP)                                                              | IP65                               |
| Max. Systemleistung                                     | 6.6 W               | Leuchtmittel                                                                | LED nicht austauschbar | Mit Leuchtmittel                                                            | Nein                               |
| Geeignet für Anzahl der Lichtquellen                    | 1                   | Fassung                                                                     | ohne                   | Spannungsart                                                                | AC                                 |
| Nennspannung                                            | 220 .. 240 V        | Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16                     | 60                     | Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015         | nicht erforderlich                 |
| Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16 | 120                 | Lichtstromerhalt bei mittl. Nutzungsdauer 50.000 h bei 25 °C Umgebungstemp. | 90 %                   | Konstant-Lichtstrom-Regelung                                                | Nein                               |
| Schlagfestigkeit                                        | IK03                | Schutzklasse nach IEC 61140                                                 | I                      | Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24 | Ja                                 |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1                 | 415 lm              | Leistungsfaktor                                                             | 0.8                    | Breite                                                                      | 55 mm                              |
| Höhe/Tiefe                                              | 358 mm              | Länge                                                                       | 335 mm                 | Art der Verdrahtung                                                         | geeignet für Durchgangsverdrahtung |
| Leiterquerschnitt                                       | 1.5 mm <sup>2</sup> | Anschlussart                                                                | sonstige               | Herkunftsland                                                               | RS                                 |
| Zolltarifnummer                                         | 94051190            | Gewicht                                                                     | 1.200 kg               |                                                                             |                                    |

## Abbildungen

Maßzeichnung

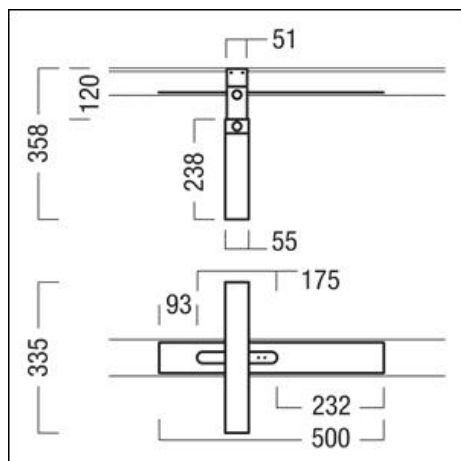

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf [www.sonepar.at](http://www.sonepar.at):

Sicherheitsdatenblatt • Deeplink Produktseite • Montageanleitung • DOC CE-Erklärung (Declaration of conformity CE)