

LED Einleagl. Slim Performer Sq622 34W 3200lm DALI 3000K W



Sonepar Artikelnummer	120412076
EAN	6956321880996
Hersteller Artikelnummer	140056000
Hersteller Typ	140056000
Hersteller Name	OPPLE


Fakten Hohe Effizienz bis zu 100lm/W Darüber hinaus ist die Leuchte, für den Einsatz am Bildschirmarbeitsplatz geeignet (aufgrund eines Entblendungsgrads von Hohe Farbwiedergabe und gute Lichtverteilung Haltbar mit einer Lebensdauer von bis zu 70.000 Stunden Erhältlich Ein- und Aufbaufähig Non-DALI Versionen: Inkl Anschlußkabel 1,5m für vereinfachte Montage In der Lichtfarbe 6500K erhältlich Vorteile Herausragendes Preis - Leistungsverhältnis Verbesserte Arbeitsumgebung Die Leuchte ermöglicht einen hohen Arbeitskomfort in Büros und anderen Arbeitsplätze durch ihr blendfreies Licht Energieeinsparung von bis zu 50% im Vergleich zu traditionellen T5- und T8-Lampen Zubehör (Pendelsatz, Aufbaurahmen, Einbaufedersatz) separat zu bestellen Kein Flackern

Technische Daten

Geeignet für Einbaumontage	Ja	Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Gehäusefarbe	weiß	Max. Systemleistung	34 W	Farbtemperatur	3000 K
Geeignet für Wandmontage	Nein	Geeignet für Pendelaufhängung	Ja	Geeignet für Deckenmontage	Nein
Geeignet für Aufbaumontage	Nein	Geeignet für Lichtbandkonfiguration	Nein	Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1	Ja
Mit Leuchtmittel	Ja	Fassung	sonstige	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Ausführung des Rasters	matt	Spannungsart	AC/DC	Nennspannung	220 .. 240 V
Betriebsgerät	LED-Betriebsgerät stromgesteuert	Mit Betriebsgerät	Ja	Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt	Schlagfestigkeit	IK02	Schutzklasse nach IEC 61140	II
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24	Nein	Geeignet für Notlicht	Nein	Mit Bewegungsmelder	Nein
Mit Lichtsensor	Nein	Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich	Ja	Mit Luftschlitzen	Nein
Leuchtenlichtausbeute	94 lm/W	Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1	3200 lm	Lichtfarbe	weiß
Farbwiedergabeindex CRI	80-89	Breite	622 mm	Höhe/Tiefe	9 mm
Länge	622 mm	Einbaulänge	605 mm	Einbaubreite	605 mm
Einbauhöhe/-tiefe	250 mm	Herkunftsland	CN		

Abbildungen

Energielabel

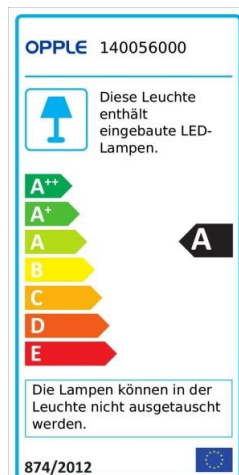

Weitere Unterlagen zu diesem Produkt auf www.sonepar.at:

Deeplink Produktseite